


0206982LD RT360 145-865M0600 LD

Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206982LD**

GTIN **4029299555110**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206982LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	1,08 mA
---------------	---------

Maßzeichnung

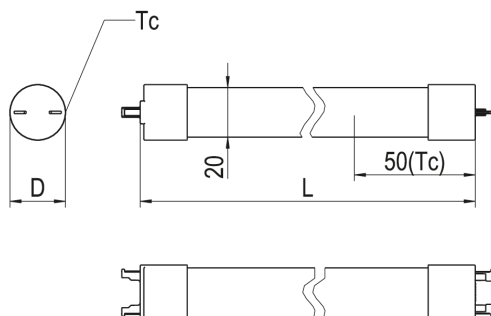

0206982LD RT360 145-865M0600 LD



Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen. Artikelnummer: 0206982LD Artikelbezeichnung: RT360 145-865M0600 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1443 mm Maß B: 20 mm Maß H: 20 mm Stromaufnahme: 1,08 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 6500 K Lichtfarbe: 865 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM


0206982LD RT360 145-865M0600 LD


Energielabel


0206982LD RT360 145-865M0600 LD



 **ENERG** 


RIDI
0206982LD


A 


B 

C 


D  

E 

F 

G 

38
kWh/1000h

 2019/2015