


## Montageanleitung

### W120 Kabelboxen zum Einmörteln in Wänden

gem. aBG WD90 - Kabelboxen, DIBt Berlin, Z-19.53-2517

Wandeinbau

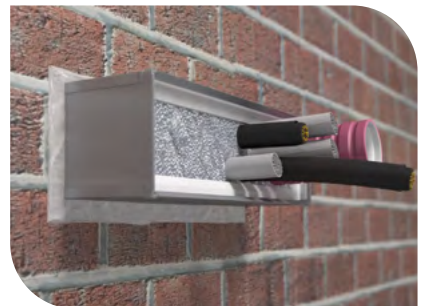

# Wandeinbau


! Einbaubedingungen und Belegbarkeit:  
siehe technisches Datenblatt !



## Einbau



1. Gips- oder Mörtelbett in die Öffnung einbringen (in Trockenbauwänden mit Prüfzeugnis oder Zulassung zusätzlich eine Laibung in die Öffnung einbringen).



2. Box so in die Öffnung einsetzen, dass auf keiner Seite mehr als 12,5 cm aus der Wand stehen.



3. Vollständig in Wandtiefe einmörteln.



4. Fertig eingegipste und gesäuberte Box.



5. Als Reserveschott werden jetzt die EasyFoam – Stopfen eingesetzt und die Restöffnungen z.B. mit Silikon abgedichtet.



6. Es folgt die Kabelverlegung. Der Innenraum kann zu 100% genutzt werden. Bei großen Kabelmengen ggf. vorher schon Zwickel abdichten.



7a. Bei schon verlegten Kabeln können die Boxen durch Hochbiegen der Ecklaschen geöffnet und um die Kabel gelegt werden.



7b. Die Boxen werden auseinander genommen, um die Kabel gelegt und dann wie oben beschrieben eingemörtelt.



8. Nach der Kabelinstallation werden die EasyFoam – Stopfen einige mm größer als benötigt zugeschnitten, damit sie hinterher fest in der Öffnung sitzen.



9. Der Stopfen wird mit der Folie nach außen in die Restöffnung eingesetzt. Reste können z.B. zur Abdichtung von Leerrohren genutzt werden.

### Einbau



**10.** Danach werden alle Restöffnungen mit einem dauerelastischen Dichtstoff, wie z.B. Silikon, rauchdicht verschlossen.



**11.** Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Kabelbox von beiden Seiten abzudichten, so reicht es, die Box von der zugänglichen Seite mit 3 EasyFoam-Stopfen hintereinander oder mit Mineralwolle und einem EasyFoam-Stopfen sowie mit Silikon oder Acryl (siehe Punkt 10) abzudichten.



**12.** Nach der Installation wird das ausgefüllte Güteschild neben der Abschottung dauerhaft und gut sichtbar befestigt.



**13.** Gruppen von Boxen in leichten Trennwänden müssen oberhalb und unterhalb durch einen Riegel umfasst werden.

**14.** Durchgeführte Kunststoff-Leerrohre müssen an den Enden ebenfalls rauchdicht verschlossen werden, entweder mit den EasyFoam - Stopfen, mit Mineralwolle und Silikon oder mit den Abdeckkappen. Verbleibende Restöffnungen verschließen Sie wieder mit einem dauerelastischen Dichtstoff wie Silikon oder Acryl.

**15.** Nachbelegung

Zur Nachbelegung oder zum Entfernen von Kabeln muss sinngemäß nach den Schritten 8-10 vorgegangen werden.

**16.** Beschädigungen


Um die dauerhafte Funktion der Kabelboxen zu gewährleisten, dürfen die Pakete in den Boxen nicht beschädigt werden. Es dürfen keine Löcher in die Boxen gebohrt werden. Die Boxen dürfen nicht zugeschnitten werden. Bei Beschädigungen sollte zunächst zusammen mit der Firma Wichmann geklärt werden, ob die Pakete repariert werden können oder ausgetauscht werden müssen. Dazu bitte eine kurze Beschreibung der Einbausituation und Fotos von den beschädigten Boxen an [info@wichmann.biz](mailto:info@wichmann.biz) senden.

Zum Abschluss der Installation muss die Übereinstimmungsbestätigung ausgefüllt und zusammen mit einer Kopie der aBG dem Bauherren übergeben werden.

Bei Fragen zur Montage, Installation oder Nachinstallation können Sie sich telefonisch unter +49 2722 6382-0 oder [info@wichmann.biz](mailto:info@wichmann.biz) jederzeit an uns wenden.

Technisches Datenblatt  
W120 Kabelbox „System Wichmann“® Wand  
Bautiefe 350 mm

gem. aBG WD90 - Kabelboxen, DIBt Berlin, Z-19.53-2517





## Einbaubereiche

### Einzeleinbau und Gruppeneinbau in Massivwänden (MW)

- » aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton oder Porenbeton
- » Dicke  $\geq 100$  mm

### Einzeleinbau und Gruppeneinbau in leichten Trennwänden (LTW)

Einbau ohne Öffnungslaibung:

- » leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Bekleidung mit mindestens 2 Lagen aus mindestens 12,5 mm dicken zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten mit einem Brandverhalten der Klasse A1 oder A2 nach DIN 4102 mit einer mindestens 40 mm dicken innenliegenden plattenförmigen Dämmung aus Mineralfaser-Dämmstoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A, Schmelzpunkt  $>1000^{\circ}\text{C}$  nach DIN 4102-17, Rohdichte  $> 100 \text{ kg/m}^3$ ). (F120)
- » Dicke  $\geq 100$  mm

Einbau mit Öffnungslaibung:

- » leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Bepunktung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A) zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten. (F120)
- » Dicke  $\geq 100$  mm

### Gruppeneinbau in Wänden

- » max. 5 übereinander bei Boxenbreiten bis 640 mm
- » Abstand zwischen Gruppen min. 20 cm
- » Als Gruppe max. 610 x 640 mm (H x B) mit Boxenbreiten bis 640 mm
- » Abstand zwischen Boxen in der Gruppe min. 15 mm

## Abstände

- » Zwischen Boxen und anderen Bauteilöffnungen für Rohr- oder Kabelabschottungen beträgt der Mindestabstand 20 cm, wenn die Bauteilöffnung oder die Box in Länge und/oder Breite größer als 40 cm sind. Der Mindestabstand kann auf 10 cm reduziert werden, wenn beide Öffnungen kleiner als 40 cm sind.
- » Die Kabelboxen dürfen auf keiner Wandseite mehr als 12,5 cm (einseitig bündiger Einbau ab 22,5 cm Wandstärke) herausstehen.

## Belegbarkeit

Typ	Beschreibung
Kabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Kabel <math>&gt;21</math> mm <math>\varnothing</math> dürfen nur nebeneinander angeordnet werden</b></li> <li>» Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) ohne Begrenzung des Gesamtleiterquerschnittes</li> <li>» Kabelbündel bis <math>\varnothing 100</math> mm – <math>\varnothing</math> der einzelnen Kabel des Bündels nicht größer als 21 mm</li> <li>» Hohlleiterkabel, Koaxialhohlleiterkabel, Glasfaserbündelrohre verschiedener Hersteller (s. Anlage 1 + 2 der Zulassung Z-19.15-202)</li> </ul>
Steuerleitungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Rohre für Steuerungszwecke aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff mit einem Außendurchmesser <math>\leq 15</math> mm</li> </ul>
EIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Flexible und starre Elektroinstallationsrohre nach EN 61386 mit einem Außendurchmesser <math>\leq 63</math> mm</li> </ul>

## Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 717-2:2013-06

Kabelboxen mit	Bewertetes Schalldämmmaß	Normschallpegeldifferenz
» EasyFoam - Stopfen	» $R_w = 23^* \text{ dB}$	» $D_{n,e,w} = 46^* \text{ dB}$
» SoniFoam - Stopfen	» $R_w = 41^* \text{ dB}$	» $D_{n,e,w} = 64^* \text{ dB}$

\*der resultierende Schallschutz ist abhängig von den Einbaubedingungen

### Lieferumfang

- » 1 Wichmann - Kabelbox W120
- » Je 2 EasyFoam -Stopfen zum Abdichten gegen Kaltrauch
- » 1 Güteschild
- » 1 Montageanleitung

### Zusätzlich benötigtes Material

#### Zum Einmörteln:

- » Formbeständige, nichtbrennbare (Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1) Baustoffe, wie z. B. Beton, Zement- oder Gipsmörtel (herstellerunabhängig).

#### Zum Abdichten:

- » Dauerelastischer Dichtstoff, z.B. Silikon oder Acryl (herstellerunabhängig)
- » Zur Instandsetzung nach Kabelinstallationen werden nachträglich ggf. neue EasyFoam - oder SoniFoam-Stopfen der Firma Wichmann benötigt.

### Arbeitsabstände

Die Breite des umlaufenden Spaltes sollte mindestens 1,5 cm betragen, um die Kabelbox in die Bauteilöffnung einmörteln/eingipsen zu können.

Kabeltrassen sollten je nach den Platzverhältnissen mindestens 5 cm vor der Kabelbox enden, damit nach der Kabelverlegung die Rauchabdichtung angebracht werden kann.

### Aufbau der Kabelboxen

Die Kabelboxen bestehen aus einem Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Paketen, die im Brandfall ab ca. 100° C aufschäumen. Die Boxen bleiben im Innenraum offen und werden im eingebauten Zustand auf den Stirnseiten mit Melaminharz - Schaumstopfen und einer dauerelastischen Dichtmasse gegen Rauchgas abgedichtet.


### Beschädigungen

Um die dauerhafte Funktion der Kabelboxen zu gewährleisten, dürfen die Pakete in den Boxen nicht beschädigt werden. Es dürfen keine Löcher in die Boxen gebohrt werden. Die Boxen dürfen nicht zugeschnitten werden. Bei Beschädigungen sollte zunächst zusammen mit der Firma Wichmann geklärt werden, ob die Pakete repariert werden können oder ausgetauscht werden müssen. Dazu bitte eine kurze Beschreibung der Einbausituation und Fotos von den beschädigten Boxen an [info@wichmann.biz](mailto:info@wichmann.biz) senden.



**WICHMANN**  
Brandschutzsysteme


### Bauarten und Abmessungen

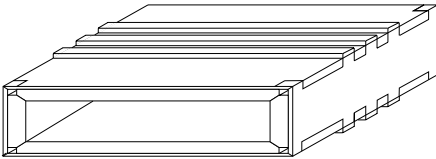Bauart	Abmessungen	Skizze
1-3	Max. Höhe 110 mm Max. Breite 640 mm Tiefe 350 mm	






**WICHMANN**  
Brandschutzsysteme




abG WD90 - Kabelboxen, DIBt Berlin, Z-19.53-2517

# Größenübersicht - W120 Kabelboxen - rechteckig

\*HINWEIS: Die angegebenen Rohbaumaße sind Maße für einen praxisgerechten Einbau. Sie sind keine brandschutztechnische Notwendigkeit und können im Einzelfall abweichen.

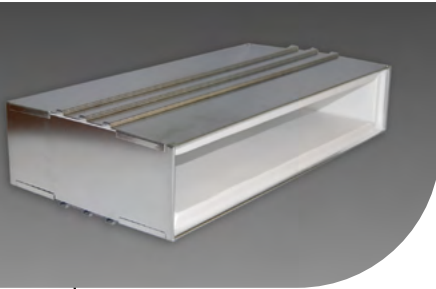

- 1: Kabelbox in einer Wand eingemörtelt
- 2: Vermörtelung in der Rohbauöffnung
- $H_i$ : Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
- $H_A$ : Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
- $H_R$ : Höhe der Rohbauöffnung\*
- $B_i$ : Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
- $B_A$ : Breite der Kabelbox (Außenmaß)
- $B_R$ : Breite der Rohbauöffnung\*

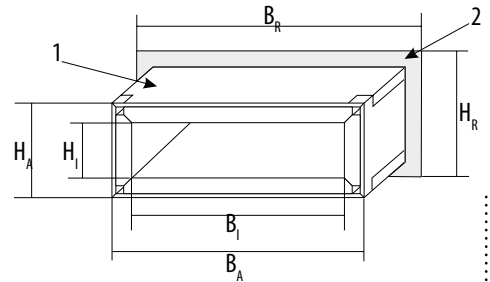

Breite ( $B_A$ )	Bauhöhe ( $H_A$ )									
	Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 350 mm)									
	60 mm		80 mm		90 mm		100 mm		110 mm	
	Art.- Nr.:		Art.- Nr.:		Art.- Nr.:		Art.- Nr.:		Art.- Nr.:	
	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$
90	<b>W120060090</b>		<b>W120080090</b>		<b>W120090090</b>					
	33 x 60	100 x 130	50 x 60	120 x 130	56 x 60	130 x 130				
120	<b>W120060120</b>		<b>W120080120</b>		<b>W120090120</b>		<b>W120100120</b>		<b>W120110120</b>	
	33 x 90	100 x 160	50 x 90	120 x 160	56 x 90	130 x 160	64 x 82	140 x 160	70 x 82	150 x 160
160	<b>W120060160</b>		<b>W120080160</b>		<b>W120090160</b>		<b>W120100160</b>		<b>W120110160</b>	
	33 x 130	100 x 200	50 x 130	120 x 200	56 x 130	130 x 200	64 x 122	140 x 200	70 x 122	150 x 200
180	<b>W120060180</b>		<b>W120080180</b>		<b>W120090180</b>		<b>W120100180</b>		<b>W120110180</b>	
	33 x 150	100 x 220	50 x 150	120 x 220	56 x 150	130 x 220	64 x 142	140 x 220	70 x 142	150 x 220
200	<b>W120060200</b>		<b>W120080200</b>		<b>W120090200</b>		<b>W120100200</b>		<b>W120110200</b>	
	33 x 170	100 x 240	50 x 170	120 x 240	56 x 170	130 x 240	64 x 162	140 x 240	70 x 162	150 x 240
240	<b>W120060240</b>		<b>W120080240</b>		<b>W120090240</b>		<b>W120100240</b>		<b>W120110240</b>	
	33 x 210	100 x 280	50 x 210	120 x 280	56 x 210	130 x 280	64 x 202	140 x 280	70 x 202	150 x 280
280	<b>W120060280</b>		<b>W120080280</b>		<b>W120090280</b>		<b>W120100280</b>		<b>W120110280</b>	
	33 x 250	100 x 320	50 x 250	120 x 320	56 x 250	130 x 320	64 x 242	140 x 320	70 x 242	150 x 320
335	<b>W120060335</b>		<b>W120080335</b>		<b>W120090335</b>		<b>W120100335</b>		<b>W120110335</b>	
	33 x 305	100 x 375	50 x 305	120 x 375	56 x 305	130 x 375	64 x 297	140 x 375	70 x 297	150 x 375
380	<b>W120060380</b>		<b>W120080380</b>		<b>W120090380</b>		<b>W120100380</b>		<b>W120110380</b>	
	33 x 350	100 x 420	50 x 350	120 x 420	56 x 350	130 x 420	64 x 342	140 x 420	70 x 342	150 x 420
435	<b>W120060435</b>		<b>W120080435</b>		<b>W120090435</b>		<b>W120100435</b>		<b>W120110435</b>	
	33 x 405	100 x 475	50 x 405	120 x 475	56 x 405	130 x 475	64 x 397	140 x 475	70 x 397	150 x 475
480	<b>W120060480</b>		<b>W120080480</b>		<b>W120090480</b>		<b>W120100480</b>		<b>W120110480</b>	
	33 x 450	100 x 520	50 x 450	120 x 520	56 x 450	130 x 520	64 x 442	140 x 520	70 x 442	150 x 520
535	<b>W120060535</b>		<b>W120080535</b>		<b>W120090535</b>		<b>W120100535</b>		<b>W120110535</b>	
	33 x 505	100 x 575	50 x 505	120 x 575	56 x 505	130 x 575	64 x 497	140 x 575	70 x 497	150 x 575
580	<b>W120060580</b>		<b>W120080580</b>		<b>W120090580</b>		<b>W120100580</b>		<b>W120110580</b>	
	33 x 550	100 x 620	50 x 550	120 x 620	56 x 550	130 x 620	64 x 542	140 x 620	70 x 542	150 x 620
640	<b>W120060640</b>		<b>W120080640</b>		<b>W120090640</b>		<b>W120100640</b>		<b>W120110640</b>	
	33 x 610	100 x 680	50 x 610	120 x 680	56 x 610	130 x 680	64 x 602	140 x 680	70 x 602	150 x 680

**!** Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen. **!**

Tel.: +49 2722 6382-0 • www.wichmann.biz