

Bewegungsmelder - Professional Line

# IS 2360 DE ECO

weiß

EAN 4007841 034733

Art.-Nr. 034733

 steinel



infrared sensor  
360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.  
(LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

CE

## Funktionsbeschreibung

Intelligente Technik zum Einbauen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2360 DE ECO, für außen und innen, ideal zum Einbau in Vordächer und abgehängte Decken, 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 4 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.

# IS 2360 DE ECO

weiß  
 EAN 4007841 034733  
 Art.-Nr. 034733



## Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (Ø x H)	78 x 89 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,2 – 4 m
Reichweite Radial	Ø 4 m (13 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
optimale Montagehöhe	2,5 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Leistung	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
Leuchtstofflampen EVG	430 W
Leuchtstofflampen unkomponiert	500 VA

Leuchtstofflampen reihenkomponiert	406 VA
Leuchtstofflampen parallelkomponiert	406 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen	16 W
LED Lampen > 2 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841034733


# IS 2360 DE ECO

weiß

EAN 4007841 034733

Art.-Nr. 034733

## Sensorerfassungsbereich

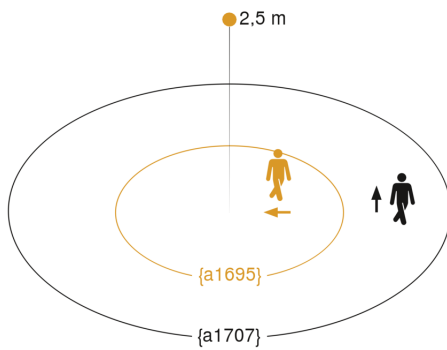


Mögliche Montagehöhe: 2,20 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

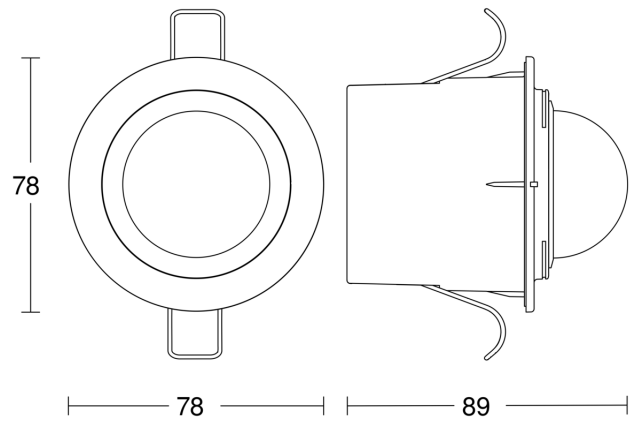

## Schaltplan

