


D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT

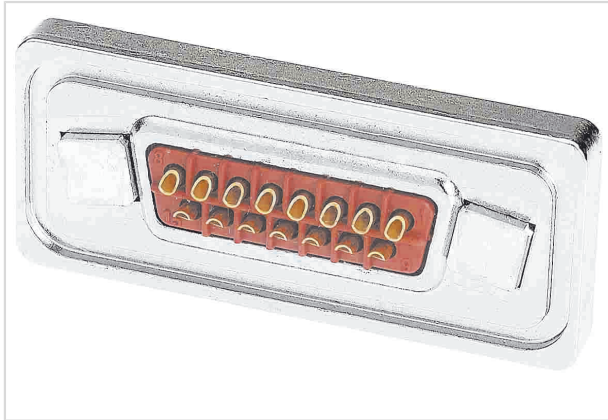

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 67 609 6715 |
| Beschreibung | D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09676096715 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | D-Sub |
| Bezeichnung | IP67 |
| Komponente | Steckverbinder |
| Beschreibung | mit rückwärtigem Rahmen |
| Kontaktbeschreibung | gedreht gerade |

Ausführung

| | |
|------------------|------------------------------|
| Anschlussart | Lötkelanschluss |
| Geschlecht | Buchse |
| Baugröße | D-Sub 1 |
| Kontaktanzahl | 9 |
| Verriegelungsart | Flansch mit Gewinde 4-40 UNC |

Technische Kennwerte

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Leiterquerschnitt | 0,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt | AWG 20 |
| Bemessungsstrom | 5 A |
| Luftstrecke | ≥1 mm |
| Kriechstrecke | ≥1 mm |
| Isolationswiderstand | > 5 x 10 ⁹ Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤10 mΩ |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,4 ... 0,6 Nm Schraubbolzen |
| Grenztemperatur | -25 ... +70 °C |
| Anforderungsstufe | NM 30 (S4) 1 |
| Steckzyklen | ≥500 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Prüfspannung U_{eff} | 1,2 kV |
| Isolierstoffgruppe | IIIa ($175 \leq CTI < 400$) |
| Hot plugging | nein |

Materialeigenschaften

| | |
|--|---|
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt Shell: Messing, verzinkt |
| Farbe Einsatz | rot |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni |
| Schichtdicke | ≥0,76 µm |
| Schichtdicke | ≥30 µinch |
| Werkstoff Dichtung | Silikon |
| Farbe Dichtung | rot |
| Werkstoff | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| ECHA SCIP Nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei |



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

| | |
|----------|-----------------------|
| Normen | DIN 41652 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Packungsgröße | 50 |
| Nettogewicht | 24,42 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140094604 |
| eCl@ss | 27440214 D-Sub-Kupplung |