

prolongateurs - 7 pôles, avec MULTI-GRIP




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---------------|
| Référence | 31515 |
| EAN | 4024941315159 |
| Groupe de produits | Prolongateur |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 7p |
| Disposition des phases | 6P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 400V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 196mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 101.5mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 106mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nu |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | Pour des câbles de diamètre entre 13mm min. et 27mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.461 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941315159 |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Longueur | 106 mm |
| Largeur | 101,5 mm |
| Hauteur | 196 mm |
| Poids | 0,462 kg |
| Volume | 2 108,764 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941962469 |
| Longueur | 330 mm |
| Largeur | 216 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Poids | 4,836 kg |
| Volume | 17 062,5 ccm |

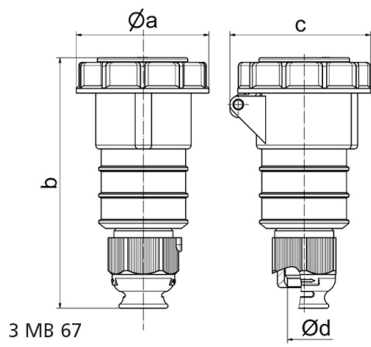

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Ampere | 16 | 32 | | | | | | |
| Polzahl | 7 | 7 | | | | | | |
| a ø | 86,5 | 101,5 | | | | | | |
| b | 168,0 | 200,0 | | | | | | |
| c | 93,0 | 107,0 | | | | | | |
| d ø | 21,0 | 27,0 | | | | | | |
| Leiter mm ² min | 1 | 2,5 | | | | | | |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 MB 67