




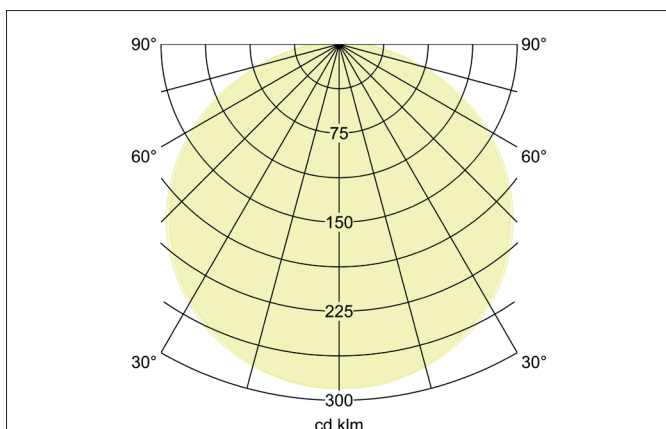

**PANAY MAXI LED-Decken- / Wandanbau-Downlight, schaltbar,
mit Mikrowellen-Bewegungssensor**

Artikel-Nr. 12578073

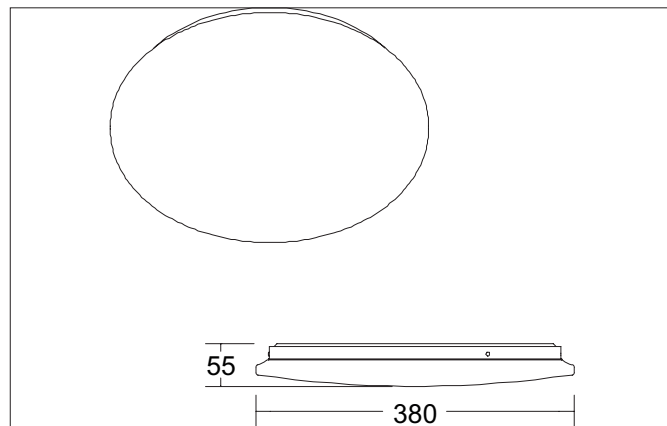

Ausschreibungstext

LED-Decken- / Wandanbau-Downlight, schaltbar, mit Mikrowellen-Bewegungssensor, Leuchtdurchmesser 380 mm, Höhe 55 mm, Gewicht 0,435 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 2.320 lm, Bemessungsleistung 1 x 25 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Stahl / Kunststoff, Farbe: weiß glänzend, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK05. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Preisinteressante Decken- oder Wandanbauleuchte in runder Bauform.
- Ausführung 3.000 K, schaltbar, mit Mikrowellen-Sensor.
- Drei verschiedene Größen verfügbar.
- Zusätzlich in Ausführung 3CCT (3.000 K / 4.000 K / 6.500 K) und Phasenabschnitt dimmbar lieferbar.


**PANAY MAXI LED-Decken- / Wandanbau-Downlight, schaltbar,
mit Mikrowellen-Bewegungssensor**

Artikel-Nr. 12578073

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12578073
GTIN	4255752500674
Serienname	PANAY MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Decken- / Wandanbau-Downlight, schaltbar, mit Mikrowellen-Bewegungssensor
Material	Stahl / Kunststoff
Farbe	weiß glänzend
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	380 mm
Aufbauhöhe	55 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Mikrowellen-Bewegungssensor
Nettogewicht	0,435 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.320 lm
Systemeffizienz	93 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	25 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK05
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

**PANAY MAXI LED-Decken- / Wandanbau-Downlight, schaltbar,
mit Mikrowellen-Bewegungssensor**
Artikel-Nr. 12578073



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,485 kg
Länge Verpackung	390 mm
Breite Verpackung	390 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.