



## Lieferumfang

1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv  
1 Funkfernbedienung  
1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil  
1 Warmwasseranschlussstück R 1/2

1 Montageplatte  
1 Montageschablone  
1 Befestigungsmaterial  
1 Betriebs- und Installationsanleitung  
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

## Besonderes Merkmal

- Höchste Warmwasserleistung max. 10-16 l/min (Nennleistungsabhängig)
- Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay
- Integrierte EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige
- Höchster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20 °C bis 55 °C bis zur Leistungsgrenze
- Funkfernbedienung für gradgenaue Temperatureinstellung und Verbrauchsdatenanzeige an jeder Zapfstelle
- VED E 18/21/24 E geeignet für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Trinkwasser bis 55 °C
- Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über Klartext-Bedienmenü einstellbar
- Gütesiegel Komfort und Qualität für anwenderfreundliche Gerätetechnik

## Produktausstattung

- Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Serienmäßig mit einer Funkfernbedienung mit Klartext-Display
- Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4-Tasten-Bedienmenü
- Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregelung Temptronic
- Installationssystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Energiesparfunktion
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)




IP25



|                                                       |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VED E 21/8 -E                                         |                                                                                   |
| 0010023747                                            |                                                                                   |
| Warmwasserberei-<br>tungs-Energieeffizi-<br>enzklasse |  |

| Technische Daten                                                               | VED E 21/8 -E           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ErP</b>                                                                     |                         |
| ErP-Wassererhitzer-Ener-<br>gieeffizienzklasse des Was-<br>sererhitzers        | A (A+ → F)              |
| Jahreszeitbedingte Warm-<br>wasserbereitungs-Energie-<br>effizienz $\eta_{wh}$ | 38 %                    |
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b>                                               |                         |
| Heizleistung                                                                   | 21 kW                   |
| Leistungsregelung                                                              | Elektronisch            |
| <b>Warmwasser</b>                                                              |                         |
| Warmwasser-Dauerleis-<br>tung ( $\Delta t = 30\text{ K}$ )                     | 12 l/min                |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                                                  |                         |
| Elektrischer Anschluss                                                         | Kabel                   |
| Elektrische Spannungsver-<br>sorgung                                           | 400 V (50 Hz)           |
| Schutzart <sup>1</sup>                                                         | IP25                    |
| <b>Abmessung</b>                                                               |                         |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                          | 481 mm / 240 mm / 99 mm |
| Gewicht                                                                        | 4,4 kg                  |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                                          |                         |
| Temperatur Warmwasser<br>(min - max)                                           | 30 - 55 °C              |
| Temperatur (Eingang) (max)                                                     | 55 °C                   |

<sup>1</sup> EN 60529

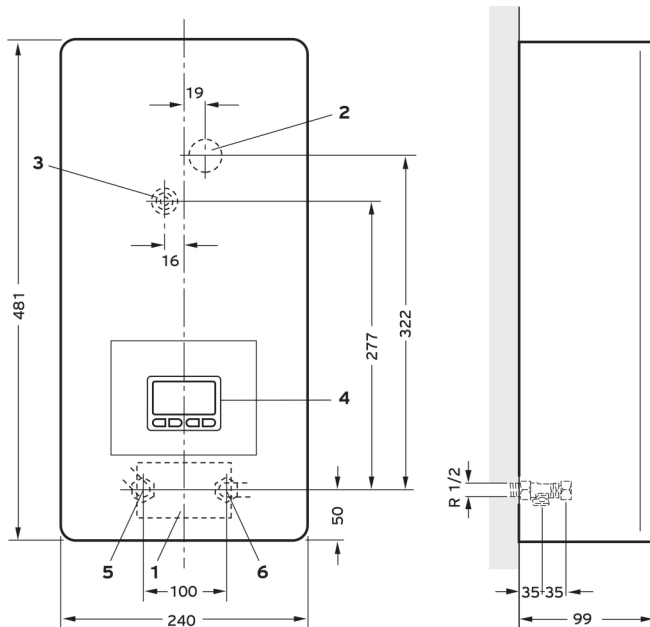

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Display mit Bedientasten
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden.