

Leuchtenart: Wandleuchte (Edelstahl)
mit integriertem Bewegungsmelder

Bezeichnung: 6141

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 Allgebrauchslampe QA 55 max. 57 W,
E 27 Sockelung

z.B. Osram: HAL SST CLA 57 W
Philips: ECO CLASSIC 53 W

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Edelstahl

Aluminiumguß

Pressglas opal

integr. Bewegungsmelder

2 Befestigungslöcher $\varnothing 6 \times 16$ mm, Abstand 140 mm

Anschlußklemme $2 \times 2,5\text{mm}^2$

Schutzleiteranschluß

Fassung E 27

Schutzart IP 44


Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 2,6kg

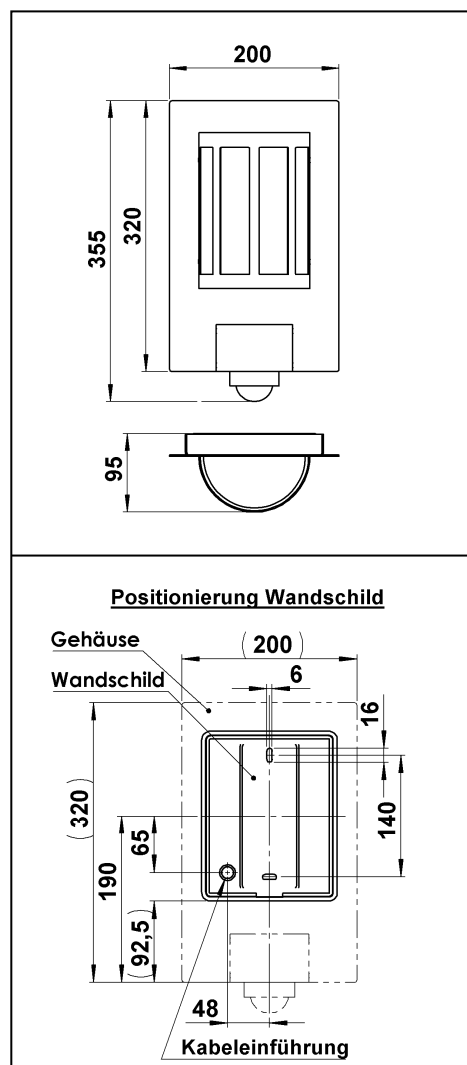

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der drei Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren.

Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen.

Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Leuchtenarmatur und Glas lösen, Leuchtmittel einsetzen.

Hinweis

- Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!
- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
- Zur Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.