

Leuchtenart: Sockelleuchte

Bezeichnung: 515

Anwendung: Sockelleuchte für für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Hochvolt-Halogenlampe QA 55, max. 57 W, E 27

alternativ: Osram: LED Retrofit Classic 8 W, E 27
LED Retrofit Classic Sensor 5 W, E 27
LED Retrofit Filament 7 W, E 27

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Blasenglas, klar

2 Befestigungslöcher $\varnothing 9$ mm im Leuchtenfuß diagonal angeordnet
Vertikaler und horizontaler Abstand der Befestigungslöcher 135mm

Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament

Montagebügel mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

Schutzleiterklemme

Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

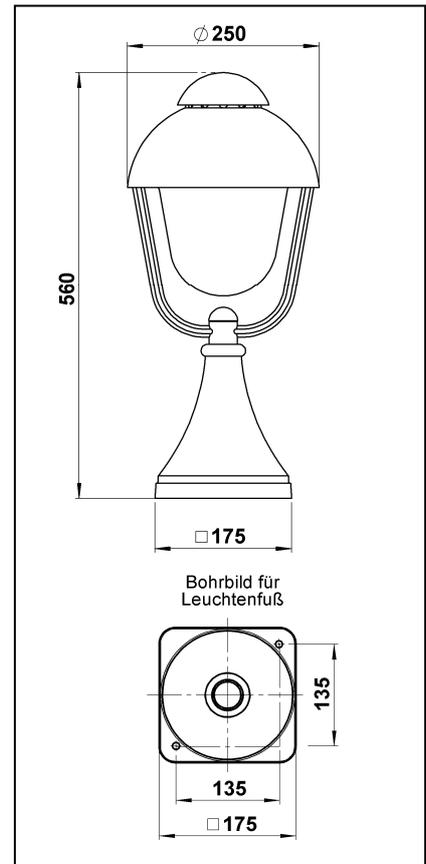

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Anschlußkabel an Anschlußklemme auf Montagebügel im Sockelfuß anschließen.

Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Kunststoffkappe anschließend zum Schutz gegen Feuchtigkeit über Klemme und Montagebügel stülpen. Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011).

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsatz die beiden Schrauben unterhalb des Leuchtendachs lösen und dieses abnehmen. Die drei Schrauben am Fassunghalter lösen, Fassunghalter vom Glas abnehmen und Leuchtmittel in die Fassung einsetzen. Fassunghalter auf das Glas setzen und verspannen.

Leuchtendach aufsetzen und verschrauben.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!