

Verschraubungen mit drehendem Außengewinde

HGL-45M 45°-Verschraubung, IP68

45°-Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-45M 45°-Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

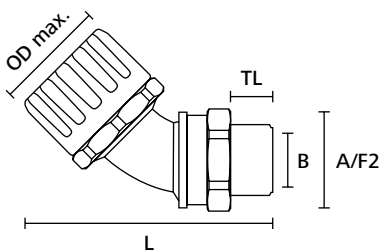

HelaGuard Verschraubung, 45° mit drehendem Außengewinde



TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL16-45M-M20	16	M20	14,0	29	69	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24300
HGL16-45M-PG13	16	PG13,5	14,0	29	67	24	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24306
HGL16-45M-PG16	16	PG16	14,0	29	70	29	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24307
HGL21-45M-M20	21	M20	14,0	32	76	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24301
HGL21-45M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	74	24	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24308
HGL21-45M-PG16	21	PG16	14,0	32	77	29	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24309
HGL28-45M-M25	28	M25	19,0	44	90	29	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24302
HGL28-45M-PG21	28	PG21	19,0	44	92	35	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24310
HGL34-45M-M32	34	M32	24,5	51	98	38	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24303
HGL34-45M-PG29	34	PG29	24,5	51	99	42	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24311
HGL42-45M-M50	42	M50	39,0	63	117	58	17	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-24304
HGL54-45M-M50	54	M50	39,0	76	137	58	17	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-24305

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-35

