


APT ID 50 (785 342)

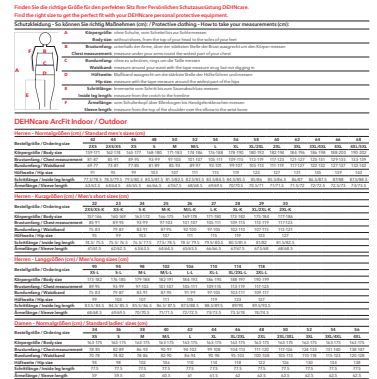

Maßbild

<b>Typ</b>	<b>APT ID 50</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>785 342</b>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LP</sub> )	320 kJ
Material	<b>Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Anti- statika (1%)</b>
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Flächengewicht	450 g/m <sup>2</sup>
Material Nähfaden	<b>Kevlar (100%)</b>
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Hauptfarbe	grau
Zweitfarbe	schwarz
Reißverschluss	rot
Größe (International)	50 (M)

**Stammdaten**

Nettogewicht	1030 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034211
GTIN (EAN)	4013364451995
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung