


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.452.4050.1

### Konfektionierte Leitung RST20i5KSBS 15G 40SW

RST20i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit  
PE, 16A, Kabeltyp H07RN-F EV, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt  
1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz

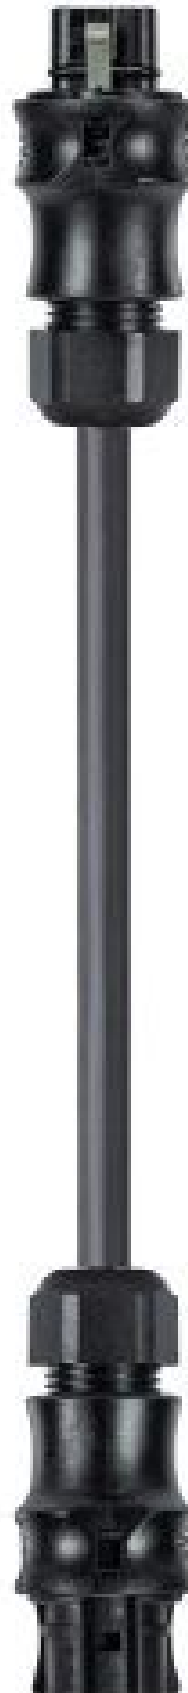

Art. Nr.	96.452.4050.1
EAN	4049088291111
Bestelleinheit	10 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	-----------------------------------------------------

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F - Enhanced Version
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11,2 mm
Kabeldurchmesser max.	12,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Brandlast	0 kWh

### Abmessungen


Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

These dimensions will be reported in mm if delivery is not possible in inches.

These dimensions will be reported in mm if delivery is not possible in inches.

These dimensions will be reported in mm if delivery is not possible in inches.

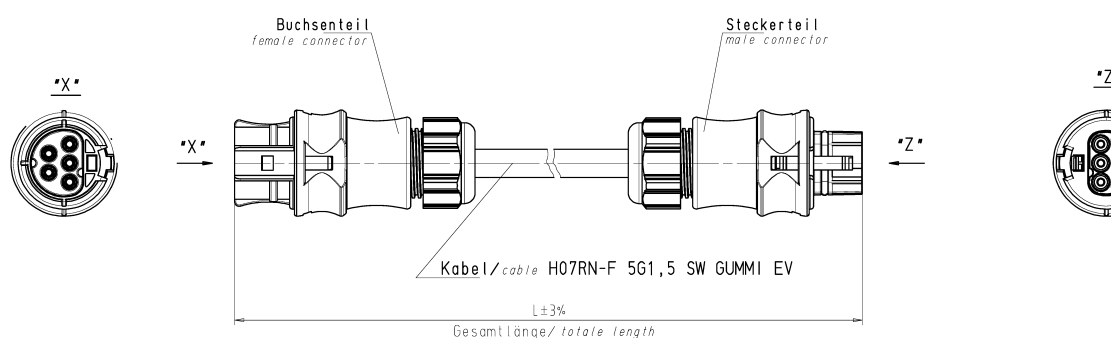

These dimensions will be reported in mm if delivery is not possible in inches.

These dimensions will be reported in mm if delivery is not possible in inches.

These dimensions will be reported in mm if delivery is not possible in inches.

**Kodierung/keying 0**

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX50.1	XX in dm-Schritten	96.452.1050.1 = 10dm/L = 1000mm	RST201SKSBS 156 10SW
96.452.XX50.0	XX in dm-steps	96.452.1050.0	RST201SKSBS 156 10GL
U6.452.XX50.1	XX in m-Schritten	U6.452.1250.1 = 12 m/L=12000mm	RST201SKSBS 156 X12SW
U6.452.XX50.0	XX in m-steps	U6.452.1250.0	RST201SKSBS 156 X12GL

Tolerierung Size ISO 14492/Tolerance system Size ISO 14492. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

(AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (AD) - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: - First Use: -

Stahl: 1 mm 1 Index

Werkstoff/Material	Z01.6	Tag/Date	Name
Modul/Gate	1:1	12.11.	Trescher
Vo1.	mm 011./Sat1.	mm	Ersatz für/Replacement for: -

96.452.1050.0 01K

Konfekt\_Leitung

Buchse - Stecker, 250V, 20A, Schraubanschluss  
pre assembled cable, female-male, screw connection

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

964521050001K\_1 CADW3028 Trescher 2014-11-19 19:09:08:289 1.000
3
4
5
6
QU-MEE-01/14