

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.233.3054.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1-S 25G 30SW

RST20i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 3-polig,
konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE,
20A, Kabeltyp H07RN-F EV, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt
2,5mm², Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	96.233.3054.1
EAN	4049088286582
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F - Enhanced Version
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	10,9 mm
Kabeldurchmesser max.	14 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,484 kWh


Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

1 2 3 4 5 6

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G I 1.1 2.1 1.1

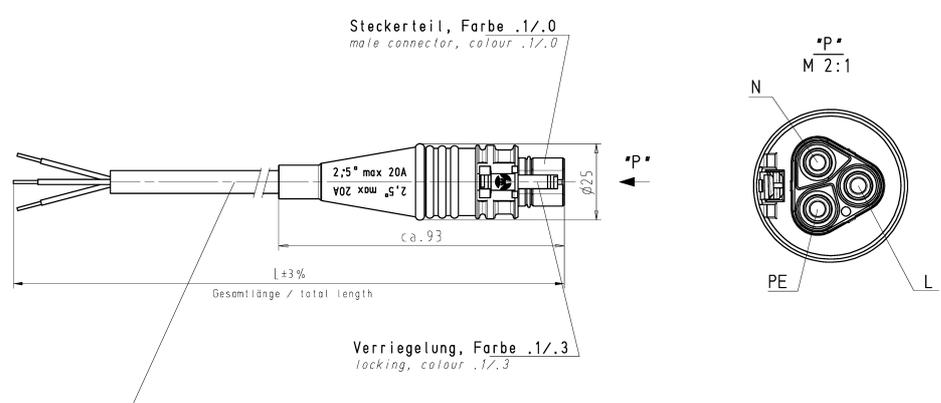

These dimensions will be repeatedly checked if delivery is not possible. Please contact your sales representative.

Diese Abmessungen werden bei jeder Lieferung wiederholt überprüft. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebsbeauftragten.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.233.XX54.1	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	96.233.1054.1 = 10dm/L = 1000mm	RST2013K1-S 25 10SW
96.233.XX54.0	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	96.233.1054.0	RST2013K1-S 25 10GL
U6.233.XX54.1	XX in m-Schritten XX in m-steps	U6.233.1254.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 25 X12SW
U6.233.XX54.0	XX in m-Schritten XX in m-steps	U6.233.1254.0	RST2013K1-S 25 X12GL

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Fertigerzeugnis nach ISO 14001/Tolerance system Size ISO 14001. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerance.)		<input checked="" type="checkbox"/> Stafffestigkeit und Dekretationsliste nach DIN 5020:110 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020:110 et. (List of prohibited / disallowed hazardous substances) to be declared!
Fertigtoleranz nach General tolerance	(AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (AD) - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung: First Use:
Werkstoff/Material:	2014 21.10. Treschow Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Maßstab/Scale:	mm 011./Satl.	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Maßstab/Scale:	mm 011./Satl.	Maß in mm/dimensions are in mm
Index Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland www.wieland-electric.com	Typ Benennung/Tiitel KONFEKTLEITUNG Stecker-fr. Ende, Crimpausführung K1 250V, 2,5mm pre-assembled cable, male-free end, crimp version

962330454001K_2 CADW3028 Treschow 2014-10-21T09:51:17 1.000