

Leuchtenart: Mastleuchte

Leuchtenbezeichnung: 864

Schutzart: IP 44

Anwendung: Mastleuchte für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 x LED-Modul 30 W, incl. Konverter
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Direktanschluss 230V, 50Hz

Konstruktion:

Aluminiumprofil

Aluminiumguß

ESG-Glasscheibe, satiniert

3 Befestigungslöcher Ø11mm im Leuchtenfuß,

120° versetzt auf Lochkreis Ø140mm

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt


Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

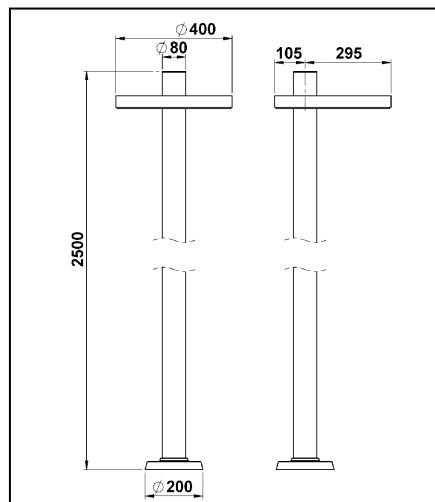

Leuchtenfuß



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Das Anschlußkabel durch den Leuchtenfuß und Mast ziehen dann Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß im Leuchtenoberteil herstellen.

Leuchtenoberteil auf dem Mast aufsetzen und mit den drei Linsenkopfschrauben befestigen.

Leuchte auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011) befestigen.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!