



# Funkempfänger

## Lighting Slim Receiver RTS



Lighting Slim Receiver RTS

Artikel-Nr.

Lighting Slim Receiver RTS (Kabelenden offen)

1 822 215

Funkempfänger zum Ein- oder Ausschalten von 230 V-Verbrauchern mit einem Funksender.


Anwendungen: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, 12 V-Halogenlampen mit geeignetem Trafo, Springbrunnen.

### Produktvorteile

- Komfortable Bedienung mit einem RTS-Sender
  - Einschalten mit der AUF-Taste
  - Ausschalten mit der AB-Taste
- Lichtsteuerung mit RTS, einfaches Nachrüsten einer bestehenden Installation
- 500 W Anschlussleistung
- Kleine Baugröße für flexible Installation

### Technische Daten

Lighting Slim Receiver RTS

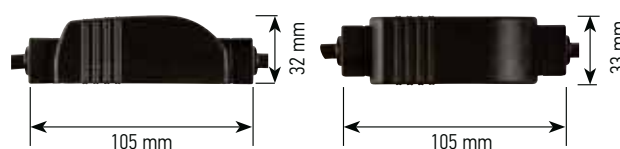

Betriebsspannung:	220–240 V ~ 50 Hz
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Schutzart Gehäuse:	IP 54
Schaltkontaktbelastbarkeit:	max. 500 W
Schaltzeit Relais:	permanent
Max. Anzahl speicherbarer Sender:	12
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Abmessungen (BxHxT):	105 x 32 x 33 mm

### Funktionsprinzip



### Anschluss

