

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.9060.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25H 90WS

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 9,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.9060.2
EAN	4015573834354
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,278 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	9 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

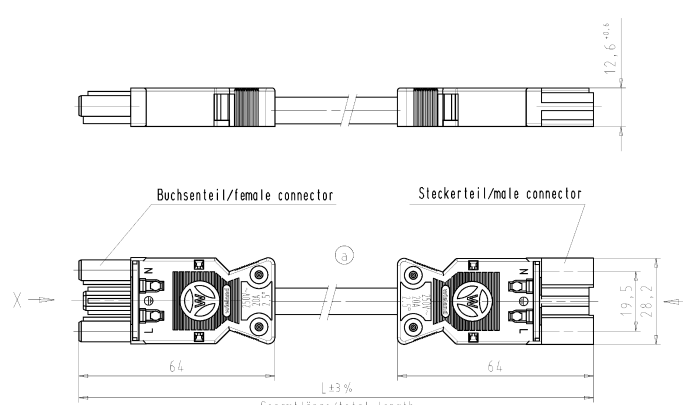

Buchse/teil/female connector Stecker/teil/male connector

Gesamtlänge/total length: $L \pm 3\%$

Kabelltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Typ/type: GST1813K1BS 25H. SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.238.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.238.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 25H 10SW
U2.238.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.238.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25H X12SW
92.238.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.238.1080.1 = 10dm/L = 1000mm	

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and labelling according to A 1960.000

Tolerancing Size ISO 14081/Parasense system Size ISO 14081/1. This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. 2. Drawing, some particular tolerances are allowed. 3. Drawing, no special modifications allowed. 4. Drawing, first size. 5. Drawing No./Drawing No. 6. Index

		Bestand/Material	2006	Typ/Type	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	/	Material/Material	01.01	01.01	01.01	92.238.0260.1 01K b	
/	/	Material/Material	01.01	01.01	01.01		
/	/	Material/Material	01.01	01.01	01.01		

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG

Buchse/female - Stecker/male Crimpversion K1
② 250V AC 20A 2,5mm² halogen-free

60-FEM-09/916