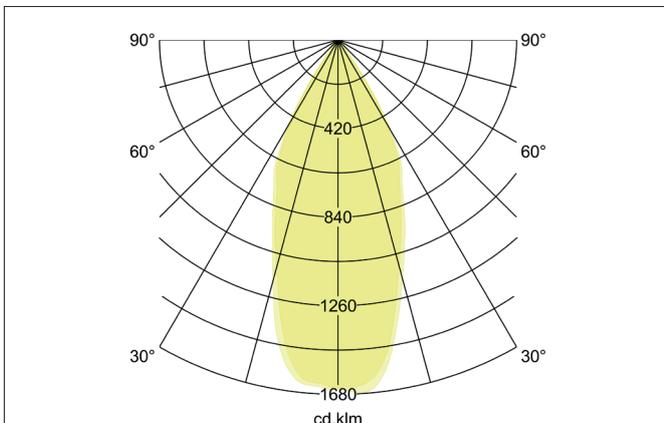
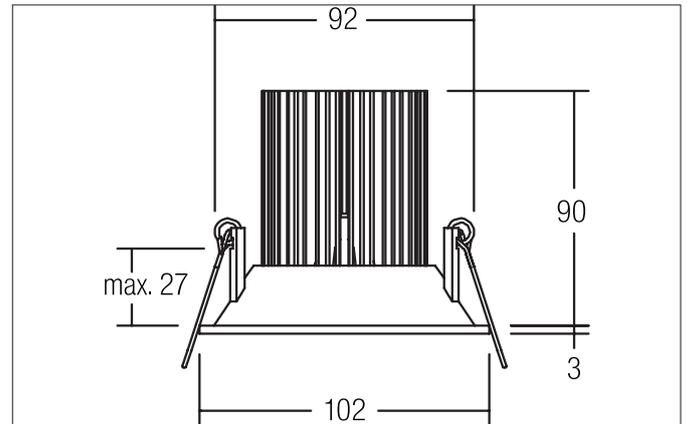


CIRCLE-R LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge

Artikel-Nr. 12407073

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt \varnothing 92 mm, Einbautiefe 90 mm, Außendurchmesser 102 mm, Gewicht 0,402 kg, Reflektor silbermit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine ohne Abdeckung Abdeckung. Bemessungslichtstrom 950 lm, Bemessungsleistung 1 x 13,6 W, Leuchten-Lichtausbeute 70 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Produktvorteile

- Einbaudownlight in runder Bauform aus massivem Aluminium.
- Deckenausschnitt 92 mm, Außendurchmesser 102 mm, Einbautiefe 90 mm, Lichtstrom 950 lm, IP20.
- Vertiefter Lichtaustritt zur verbesserten Entblendung.
- Bei Verwendung eines geeigneten Konverters dimmbar.
- Mit umlaufender Lichtfuge.

CIRCLE-R LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge

Artikel-Nr. 12407073

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12407073
GTIN	4250047781271
Serienname	CIRCLE-R
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	102 mm
Einbaudurchmesser	92 mm
Einbautiefe	90 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,402 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	950 lm
Systemeffizienz	70 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	45°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
Strom	700 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig von Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	27 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,477 kg
Länge Verpackung	145 mm
Breite Verpackung	145 mm
Höhe Verpackung	140 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

CIRCLE-R LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge
 Artikel-Nr. 12407073

Licht.
 Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17723000 LED-Konverter 700 mA, schaltbar Leistung: 1,4 - 31 W Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17723010 LED-Konverter 700 mA, schaltbar Leistung: 1,4 - 31 W Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17723020 LED-Konverter 700 mA, schaltbar Leistung: 1,4 - 31 W Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17746000 LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 11,2 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17746010 LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 11,2 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17746020 LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 11,2 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17748000 LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 1,4 - 32 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm
	Artikel-Nr.: 17748010 LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 1,4 - 32 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm
	Artikel-Nr.: 17748020 LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 1,4 - 32 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm
	Artikel-Nr.: 17767000 LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 2,1 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm

CIRCLE-R LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge

Artikel-Nr. 12407073

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17767010 LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 2,1 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17767020 LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 2,1 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17777000 LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 7 - 36 W Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17777010 LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 7 - 36 W Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17783000 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar, (digital) Leistung: 2,1 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17783010 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar, (digital) Leistung: 2,1 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17783020 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar, (digital) Leistung: 2,1 - 20 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17788000 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital) Leistung: 7 - 38 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17788010 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital) Leistung: 7 - 38 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17788020 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital) Leistung: 7 - 38 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17771000 LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar Leistung: 7 - 36 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
 Stand 05.05.2023 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

CIRCLE-R LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge
 Artikel-Nr. 12407073

Licht.
 Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17771010 LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar Leistung: 7 - 36 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17771020 LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar Leistung: 7 - 36 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17772000 LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar Leistung: 7 - 38 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17772010 LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar Leistung: 7 - 38 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17772020 LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar Leistung: 7 - 38 W Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 3838 Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA Abmessung: 500 mm
	Artikel-Nr.: 3839 Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA Abmessung: 1.000 mm
	Artikel-Nr.: 3840 Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA Abmessung: 2.000 mm