

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 460x180




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	16620
EAN	4024941166201
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	125A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM50/M40 unten
Geräte-Höhe	512mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	210mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941166201
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	0.462 kg
Volumen	26'400 ccm

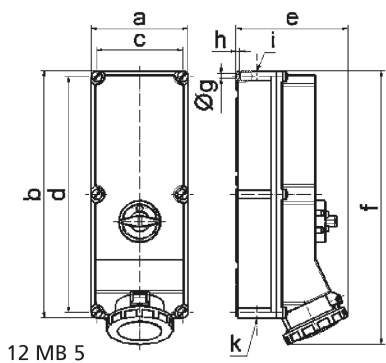

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0
e	208,0	208,0	208,0
f	510,0	510,0	510,0
g ø	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40
k	M40/50	M40/50	M40/50

12 MB 5