

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.9900.5

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25E 99RT03**

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 9,9 m,  
 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot,  
 Zulentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
 Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.9900.5
EAN	4015573776548
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zulentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,821 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	9,9 m
-------------	-------

**Technische Zeichnung**

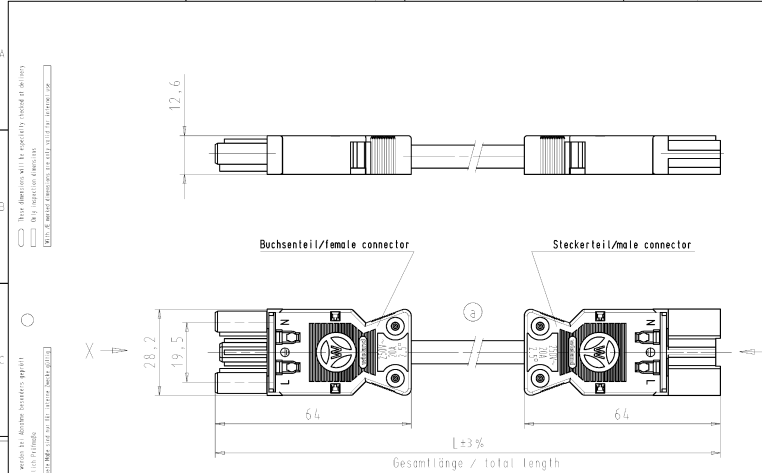

Buchsteil/female connector      Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length:  $L+3\%$

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse female	Codierung •Y• Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 ..  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Fertigungsgröße ISO 14068 / Production system size ISO 14068 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).	Zeichnung, keine modifizierungen erlauben / Drawing, no modifications allowed	Stoffart/-art und Dekorationsschema nach DIN EN 50301-101 (Materials with Wieland document 00-1206-001 list of prohibited / decorative finishes/shades) to be designed
Präzisionsmaß nach General tolerance	Toleranz / Tolerance	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.238.0200.1 01K
Weiterer Daten siehe Katalog further data see catalog		

Werkstoff/Material 2025 Kupferblech Material / Material 2025 Copper sheet	Erzeugnis / Product PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG	Zeichnung / Drawing Buchse/female-Stecker/male 250V AC 20A 2,5qmm
--	---	---