


## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.257.1564.1

## Konfektionierte Leitung GST18i5K1-S 15H X15SW

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 15 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

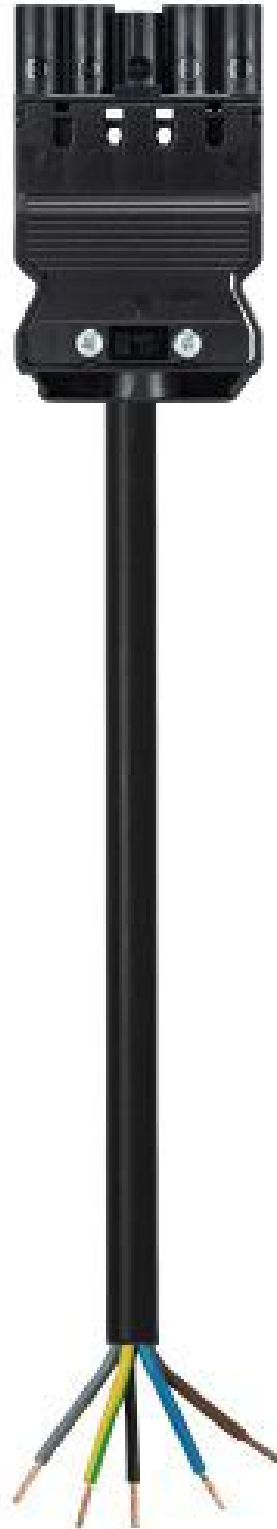

Art. Nr.

U2.257.1564.1

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4015573888333 |
| Bestelleinheit | 3 Stück       |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | 3, N, PE, 2, 1                          |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

#### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F                        |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,1 mm                          |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende              |
| Ausführung Seite 2               | GST18i5 Stecker                  |

#### Werkstoff

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |
| Halogenfrei                              | ja        |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 7,987 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

#### Abmessungen

|             |      |
|-------------|------|
| Gesamtlänge | 15 m |
|-------------|------|

**Technische Zeichnung**
