

## Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip




| Artikelbeschreibung      |  |
|--------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr             | 210575                                   |
| EAN                      | 4024941109758                            |
| Produktgruppe            | Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke              | 16A                                      |
| Polzahl                  | 3p                                       |
| Polzahl                  | 2P+PE                                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h                                       |
| Spannung                 | 100 bis 130V                             |
| Frequenz                 | 50 und 60Hz                              |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Schutzart                   | IP67  |
| Kennfarbe                   | gelb  |
| Gerätefarbe                 | Gehäuse gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Buchsenklemmen   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm   |
| Kabeleinführung             | Verschraubung   |
| Geräte-Höhe                 | 140mm   |
| Geräte-Breite               | 70mm  |
| Geräte-Tiefe                | 70mm  |
| Gehäusematerial             | Polyamid  |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt            |

| Zusätzliche technische Informationen |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,135 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941109758    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 70 mm         |
| Breite         | 70 mm         |
| Höhe           | 140 mm        |
| Gewicht        | 0,136 kg      |
| Volumen        | 686 ccm       |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941832083 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,475 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

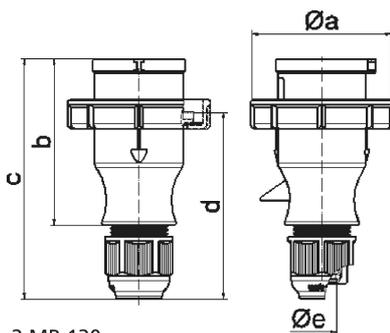

| Ampere         | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a Ø            | 70,0  | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 |
| b              | 94,5  | 98,0  | 101,0 | 115,0 | 115,0 | 119,0 |
| c              | 138,0 | 142,0 | 145,0 | 170,0 | 170,0 | 174,0 |
| d              | 105,5 | 109,5 | 112,5 | 128,0 | 128,0 | 132,0 |
| e Ø            | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |