



SLC MINIONE Schwenkbar R44 BL 930 IP44 100°

02/05/2022

SLC1203



Produktbeschreibung

Die SLC MiniOne Schwenkbar in IP44 ist ein stilvolles Mini-Downlight mit hoher Lichtausbeute und einem breiten Abstrahlwinkel von 100° - entwickelt für dekorative Beleuchtung. Geben Sie Ihrem Projekt mit SLC MiniOne den letzten Schliff. Montieren Sie bis zu 6 Downlights an einen Treiber. Die MiniOne lässt sich um 40° schwenken. Ausgeschnittenes Loch: 44 mm / Eingebaute Höhe: 31 mm. IP44 (Vorderseite) / IP21 (Rückseite)

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja
Verstellbarkeit	schwenkbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Oberfläche	pulverbeschichtet
Spannungsart	DC
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	700 - 700 mA
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Ja
Lichtverteiler	ohne
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	50000 h
Schutzklasse	III
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100

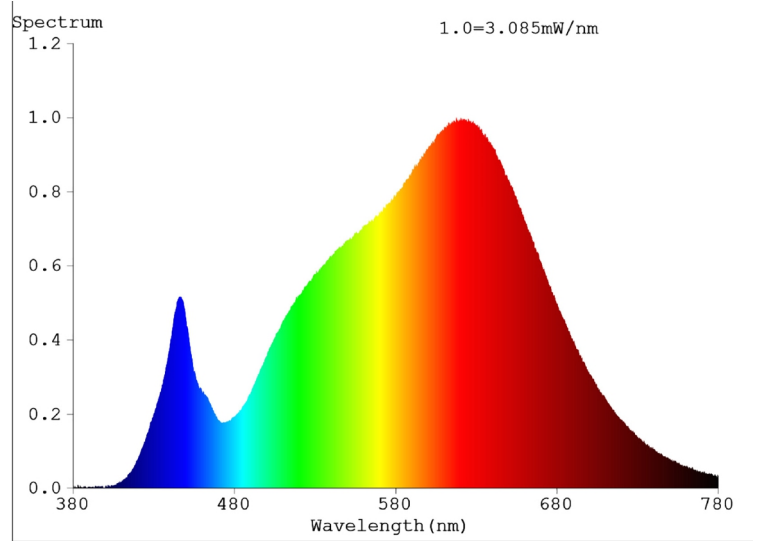
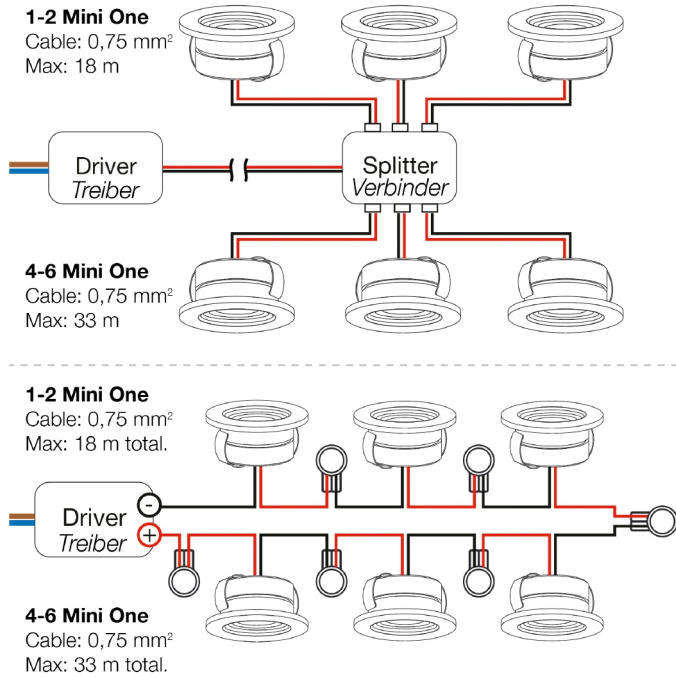
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Nennspannung	3 - 18 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP44
Max. Systemleistung	3 W
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	165 lm







Höhe/Tiefe	31 mm
Einbauhöhe/-tiefe	29 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	Steckklemme
Schwenkbar (°)	40
GTIN	7070938064798


Außendurchmesser	50 mm
Einbaudurchmesser	44 mm
Polzahl	2
Ausstrahlwinkel	100
Dimmmethode	Phasenabschnitt
HS Code	94051040








 **ENERG** 


Scandinavian Lighting Concept
SLC1203


A 



B 

C 


D 

E 

F 

G  

3
kWh/1000h

 2019/2015

