




Elektronischer Einsteckantrieb

ilmo 2 50 WT

Die neueste Generation elektronischer Einsteckantriebe für Rollläden vereint höchste Funktionalität mit einfachster „Plug & Play“-Montage. Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen. Laufende elektronische Drehmomentüberwachung. Hinderniserkennung beim Schließen und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenkorrektur. Adaptive Entlastungsfunktion³ für optimale Schonung des Rollladensystems. Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment).

Wichtiger Hinweis:

Feste Wellenverbinder und Stopper bzw. Winkelendschiene erforderlich.

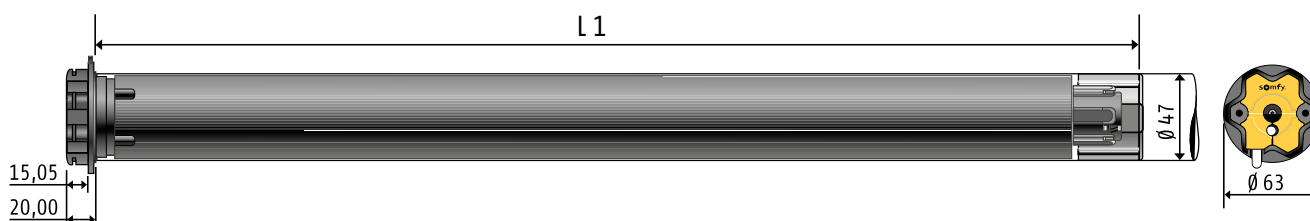

230 V, 50 Hz - Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 1 m Kabel schwarz



Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe
40/50/60
und sonstige
Antriebe

Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Artikel-Nr. 1 m Kabel schwarz	Artikel-Nr. 3 m Kabel weiß	Artikel-Nr. 3 m Kabel schwarz
ilmo 2 50 WT 6 / 17	6	17	SW 50	505	90	1 130 436	1 130 438	1 130 437
			SW 60			1 130 431	1 130 419	1 130 432
ilmo 2 50 WT 10 / 17	10	17	SW 50	505	120	1 130 447	1 130 449	1 130 448
			SW 60			1 130 442	1 130 420	1 130 443
ilmo 2 50 WT 15 / 17	15	17	SW 50	525	140	1 131 243	1 131 245	1 131 244
			SW 60			1 131 237	1 131 239	1 131 238
ilmo 2 50 WT 20 / 17⁴	20	17	SW 50	555	160	1 132 172	1 132 174	1 132 173
			SW 60			1 132 166	1 132 168	1 132 167
ilmo 2 50 WT 30 / 17	30	17	SW 50	675	240	1 133 019	1 133 040	1 133 026
			SW 60 ED			1 133 020	1 133 041	1 133 027
			SW 70 ESM			1 133 021	1 133 042	1 133 028
ilmo 2 50 WT 35 / 17	35	17	SW 50	675	240	1 133 047	1 133 068	1 133 054
			SW 60 ED			1 133 048	1 133 069	1 133 055
			SW 70 ESM			1 133 049	1 133 070	1 133 056

³ bei 6 / 10 / 15 / 20 Nm

⁴ bei PVC-Rollläden nur nach Rücksprache mit Somfy

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.