


E11590



Konfektionierbarer Stecker mit CAN-Bus Abschlusswiderstand

SSTGH050ZDAFKPG

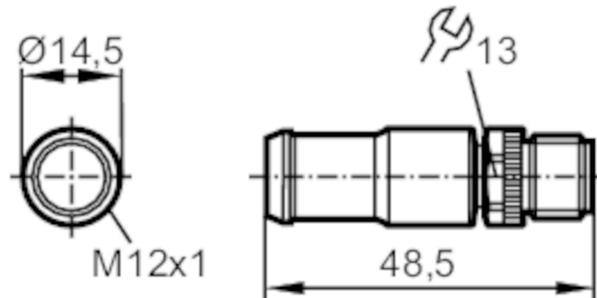

Einsatzbereich

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
| Applikation | CAN-Bus |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------|----------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
| Schutzart | IP 68 |

Mechanische Daten


| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Gewicht [g] | 11,8 |
| Abmessungen [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
| Werkstoffe | TPU |
| Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |

Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



E11590



Konfektionierbarer Stecker mit CAN-Bus Abschlusswiderstand

SSTGH050ZDAFKPG

Anschluss

