

Geräteeinbausteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt, Flanschbefestigung
Appliance outlet 70°, 10 A, with earthing contact, flange mounting



Gewicht
/ Weight

20 g



Beschreibung / Description

Wahlweise mit Schraubanschluss oder
 Flachsteckanschluss 4,8 mm / 6,3 mm

*With screw terminals or tab terminals 4,8
 mm / 6,3 mm, optionally*


Auch für Snap-in Befestigung erhältlich (ArtNr.
 796R)

Also available for snap-in mounting (ArtNr. 796R)

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-2-2 Normblatt F
Anschlüsse / Type of terminals	Siehe Beschreibung / See description
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid V0 / Polyamide V0
Gehäuse / Cover	Polyamid V0 / Polyamide V0

Abmessungen / Dimensions

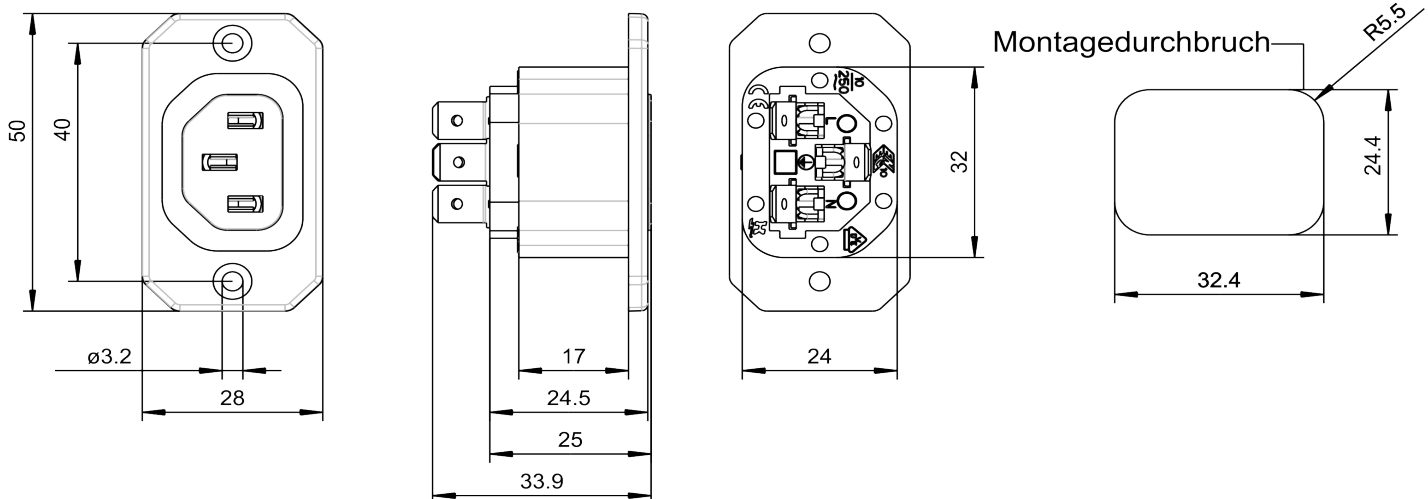

Abisolierung / Wire stripping:

N L PE
 - - -

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • *Technical data are subject to change*