


PHE3 PK6 20 S SB ZK (767 921)

- Mit Universalzahnkupplung
- Prüfspitze abschraubbar

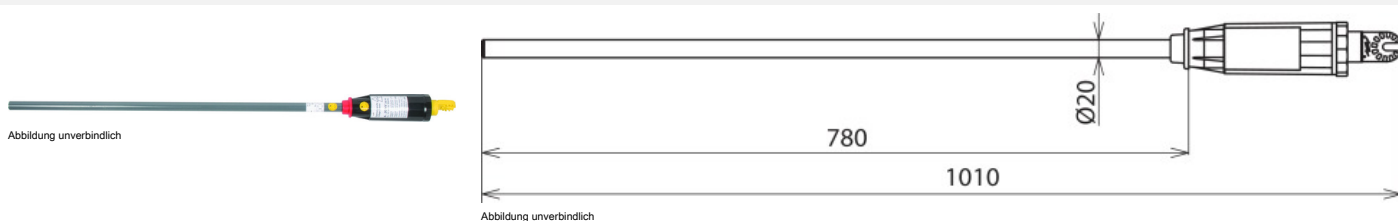

Mit Standby-Funktion

| Typ | PHE3 PK6 20 S SB ZK |
|--|-------------------------------------|
| Art.-Nr. | 767 921 |
| Nennspannung (U _N) | 6 ... 20 kV |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kategorie | S |
| Gesamtlänge (l _G) | 1010 mm |
| Eintauchtiefe (l _O) | 780 mm |
| Länge Prüfkopf | 230 mm |
| Norm Prüfkopf | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) |
| Norm Universalzahnkupplung | DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832) |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N |
| Bauart | Getrennt |
| Verwendbar bei | ▲ |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Anwendung | Schaltanlagen und Freileitungen |
| Ausführung | einpolig |
| Anzeige | Akustisch und optisch |
| Eigenprüfvorrichtung | Ja |
| Werkstoff Prüfelektrode | Cu-Legierung/gal Sn |
| Werkstoff Prüfspitze | Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr |
| Werkstoff Anzeigegerät | Kunststoff, vollisoliert |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 90303370 |
| GTIN (EAN) | 4013364097360 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.