


BERgamo 1.2 - Wallwasher 666 mm - Indoor

Aluminium eloxiert - RGBW - 3 Abstrahlwinkel

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im Indoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- 4-Kanal-Linearleuchte, 700 mA pro Kanal, bestückt mit Power-LEDs
- satte Farben für stimmungsvolle Fassadenbeleuchtungen
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
- Indoor: mit gerader Kunststoffabdeckung – mit oder ohne Blendschutz
- in drei Längen mit diversen Optiken erhältlich
- inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden



SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN (MIT ANSCHLUSSKABEL)

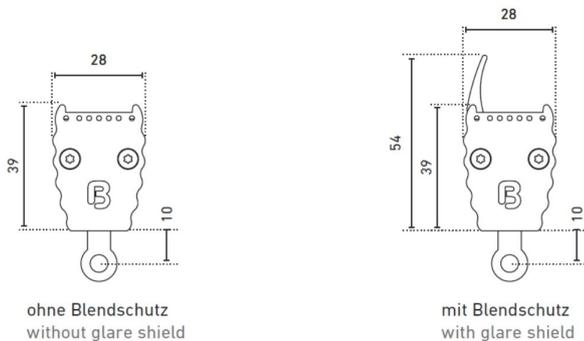

LICHTDATEN

	626636172	626636352	626636502	636636172	636636352	636636502
Variante	ohne Blendschutz mit gerader Abdeckung			mit Blendschutz mit gerader Abdeckung		
Lichtfarbe	RGBW					
LED Abstrahlwinkel	17 °	35 °	50x15 °	17 °	35 °	50x15 °
Typ. Lichtstrom	3100 lm					
Effizienz	53 lm/W					
Anzahl LEDs	24					

LEISTUNGSDATEN


	626636172
Konstantspannung/Konstantstrom	CC
Betriebsstrom	4x700 mA
Typ. Leistungsaufnahme	59 W
Lebensdauer L70	>60000 h

SONSTIGE DATEN

	626636172	636636172
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	eloxiert	
Materialfarbe	aluminium eloxiert	
IP Schutzart	IP 30	
Indoor/Outdoor	Indoor	
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C	
Länge	666 mm	
Breite	28 mm	
Höhe	39 mm	54 mm
Gewicht	700 gr	
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden	
Bemerkungen	ohne Haltebügel und Ausleger	

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten.


ABSTRAHLWINKEL

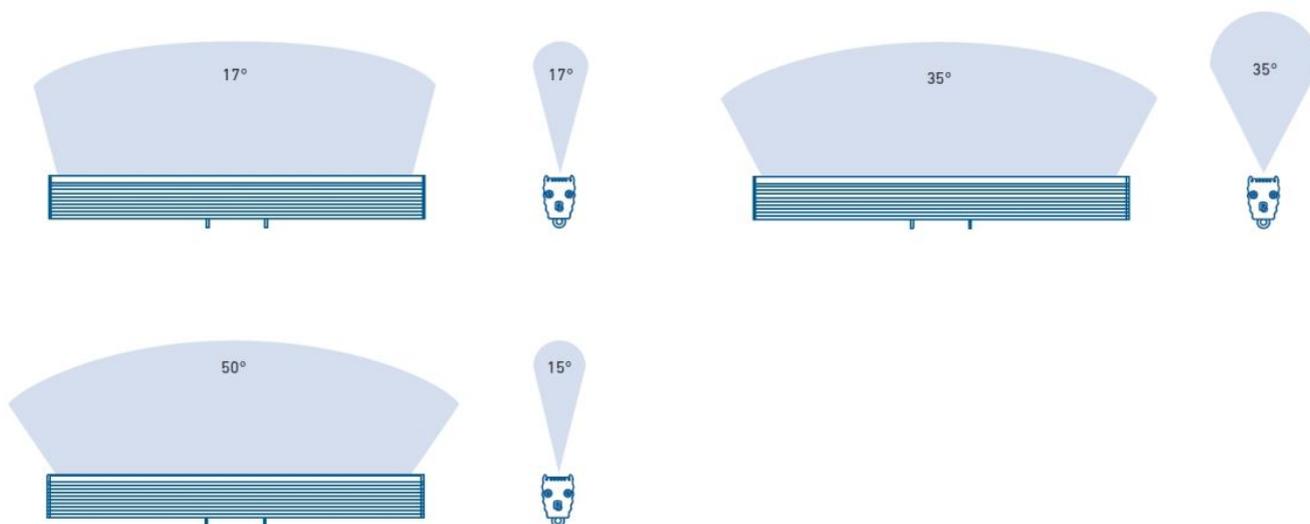

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489	62399490
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm	Montagehalter 90° Bergamo, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 20 mm
Material	Edelstahl V2A			
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm	40,6 mm
Breite	58 mm			
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm	25,4 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nypondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter			

Hinweis: Bitte nutzen Sie zwei Halter bei einer Leuchtenlänge von 996 mm.

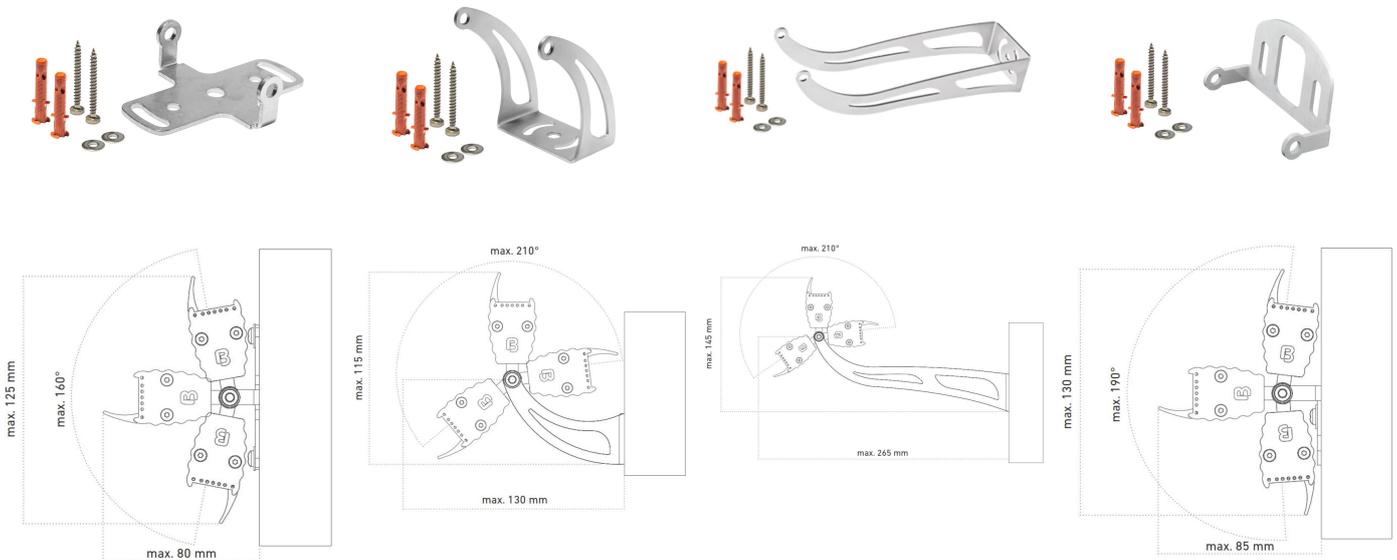

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.