



**Schaltnetzteil
IM82-24-5.0**

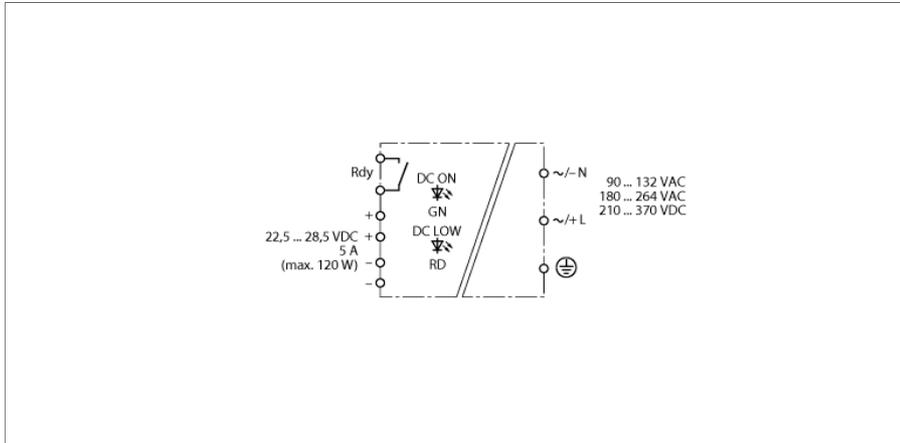

Die Stromversorgung des Typs IM82-24-5,0 dient zur Versorgung von Gleichspannungsverbrauchern, insbesondere von Schalt- und Überwachungsgeräten der TURCK-Baureihen IM, IME, IMS und IMC.

Die Stromversorgung liefert eine Ausgangsspannung von 24 VDC und einen Ausgangsstrom von 5,0 A. Mit dem Potenziometer V_{out} lässt sich die Ausgangsspannung in einem Bereich von 22,5...28,5 VDC einstellen. Das Gerät liefert eine Sicherheitskleinspannung (SELV) gemäß EN 60950.

Die Stromversorgung kann im Einzel- oder Parallelbetrieb verwendet werden.

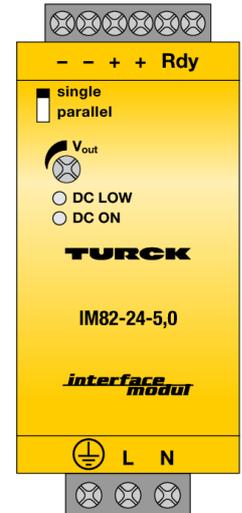


- cULus Listed
- Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
- SEMI-F47
- Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
- Nennstrom 5 A
- Einzel-/Parallelbetrieb
- Überlastschutz
- Abziehbare Klemmen
- Universelle Betriebsspannung
- Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
- Hoher Wirkungsgrad
- Luftselbstkühlung
- Power-good-Relais


Schaltnetzteil
IM82-24-5.0

Typenbezeichnung	IM82-24-5.0
Ident-Nr.	7545042
Nennspannung	Weitspannungsnetzteil
Betriebsspannungsbereiche	90...132 VAC und 186...264 VAC
Frequenz	47...73 Hz
Betriebsspannungsbereich	210...370 VDC
Leistungsaufnahme	≤ 145 VA
PFC	0.7
Wirkungsgrad	86 %
externe Sicherung	B5A
interne Sicherung	T 3,15 A / 250 VAC
Einschaltstrom	U _i = 115 VAC, 24 A; U _i = 230 VAC, 48 A
Netzausfallüberbrückung	U _i = 115 VAC, 25 ms; U _i = 230 VAC, 30 ms
Ausgangsnennspannung	24 V
Einstellbereich	22.5...28.5 V
Nennstrom	5 A
Ausgangskreise (digital)	Relais (Schließer), > 17.6 ... 19.4V
Schaltspannung Relais	≤ 60 VDC / ≤ 250 VAC
Schaltstrom je Ausgang	≤ 0.3 A
Überlastsicherung	105-145 %
Überspannungsbegrenzung	125-145%
Parallelbetrieb	ja, Umschaltung mit Schalter, max 3 Geräte mit je 90 % Laststrom
Ripple	50 mV
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Kurzschlussverhalten	Strombegrenzung
Grenzfrequenz	≤ 80000 Hz
Galvanische Trennung	
Prüfspannung	3.0 kV
Anzeigen	
Betriebsbereitschaft	grün
Fehlermeldung	rot
Schutzart	IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
Lagertemperatur	-25...+85 °C
Derating	-2,5%/°C ab 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 95 %
Abmessungen	143.5 x 64 x 116.6 mm
Gewicht	978 g
Montagehinweis	Montage auf Hutschiene (NS35)
Gehäusewerkstoff	Metall
Elektr. Anschluss	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	0.2 ... 2.0 mm ²
Anzugsdrehmoment	0.5 Nm


Abmessungen



Derating

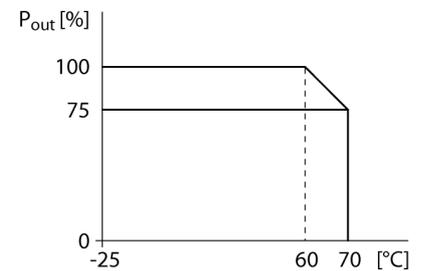

Kurzschlussverhalten

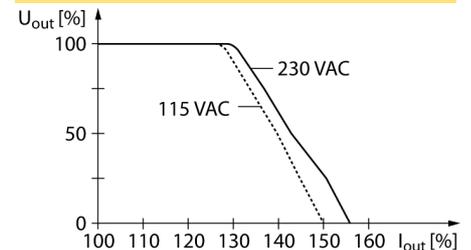

Parallelschaltung

