


## Matric-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LWXOEE-840M-L1185

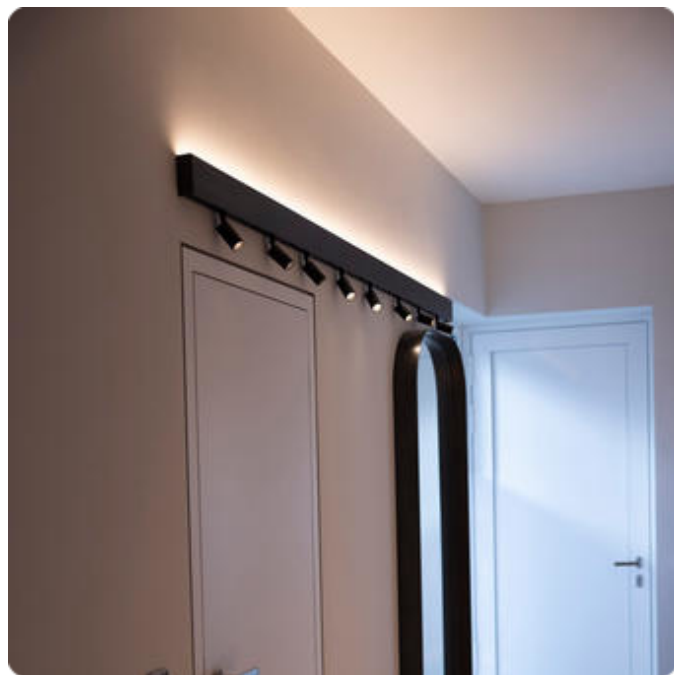

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Matric-WX. LED. Leuchte für Wandmontage.  
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.  
Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/  
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White).  
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max.  
Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte.  
Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1185mm. B=41mm.  
H=100mm. Medium-Power-

Bestromung. 4950lm. 39W. 3,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA  
Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000  
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000  
Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre  
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015  
und 50001:2018 zertifiziert.

## Matric-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LWXOEE-840M-L1185

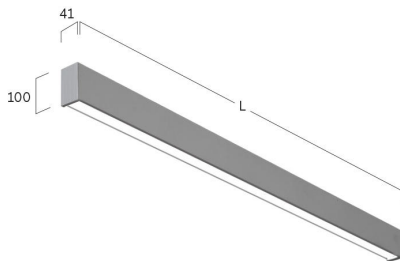

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Matric-WX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Wandleuchte
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1185mm
Breite B (mm)	B=41mm
Höhe H (mm)	H=100mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	4950lm
Anschlussleistung	39W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,7kg

