



7/8" Rundsteckverbinder
Kupplung 7/8"
WKM 31-5M

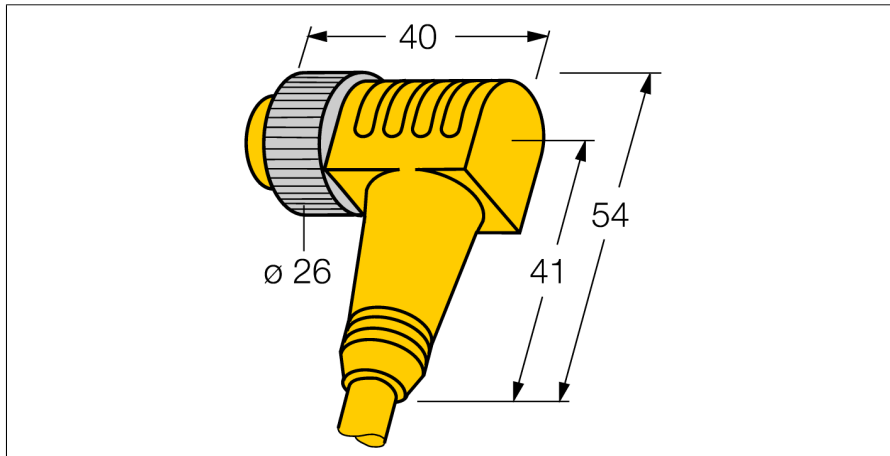

- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- kunststoffumspritzt
- Schutzart IP67
- auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar

Anschlussbild

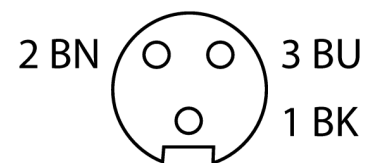

Typenbezeichnung	WKM 31-5M
Ident-Nr.	U2320-11
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8", gewinkelt
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Gelb
Griffkörper	Abdichtung über Kontaktträger Kunststoff, TPU, Gelb
Schutzklasse	Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl IP67, (verschraubt)
	Abdichtung über Kontaktträger Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Leitung	
Leitungsdurchmesser	7.3 mm
Leitungslänge	5
Leitungsmantel	PVC, Gelb
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BK, BN, BU
Aderquerschnitt	3x0.83
Litzenaufbau	19x0.25
Bemessungsspannung	300 V
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Strombelastbarkeit	9 A
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$