

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandstrahler **Vario III**

Bezeichnung: 308 Wandversion Straßenleuchte
310 Wandversion Flächenstrahler

Schutzart: IP 65

Anwendung: Straßenleuchte / Flächenstrahler zur Beleuchtung von Straßen und Plätzen, zur Anstrahlung von Gebäuden.

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Integriertes LED Modul 56,6 W incl. Konverter AC/DC
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 3800 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Edelstahl

Sicherheitsglas, klar

Klappbarer Glashalterahmen

Wandhalterung:

4 Befestigungslöcher \varnothing 8 mm, 127 mm / 231 mm horizontaler und 90 mm vertikaler Abstand

Schutzart IP 65


Staubdicht

Strahlwassergeschützt

Schutzklasse 1

CE- Konformitätszeichen

Gewicht: 10 kg

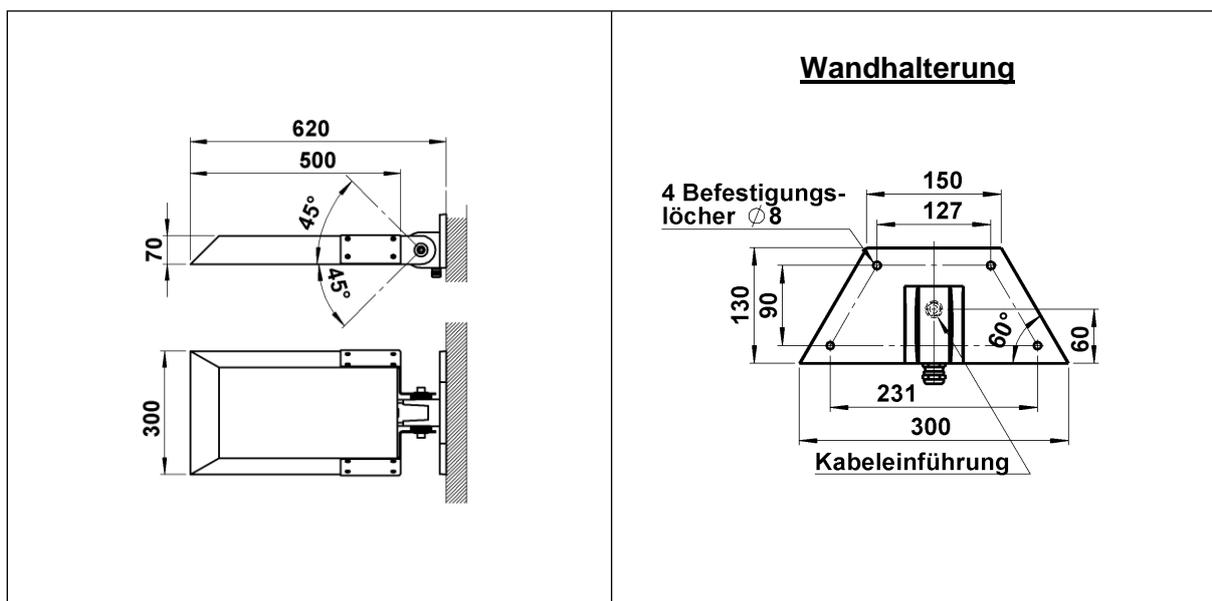

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Netzanschlußleitung durch die Kabeldurchgangsstülle im Abdeckblech der Wandhalterung ziehen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Abdeckblech wieder befestigen und die Wandhalterung auf Montagegrund anschrauben.

Durch einstellbaren Neigungswinkel von 0° bis 45° kann der Leuchtenkopf in 15° Schritten geschwenkt und der Ausstrahlwinkel dem Einsatzbereich angepasst werden.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten.

LED-Komponente abklemmen, Schrauben lösen und Komponente austauschen.

Ersatzteil befestigen und anklemmen, eventuell vorher auf Thermo-Klebefolie achten.

Reinigung / Pflege:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!