

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.702.9353.0

Schutzleiterklemme WKF 1,5 D1/2SL/35

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.702.9353.0
EAN	4015573731820
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	4,15 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	60,4 mm

Anschlussdaten

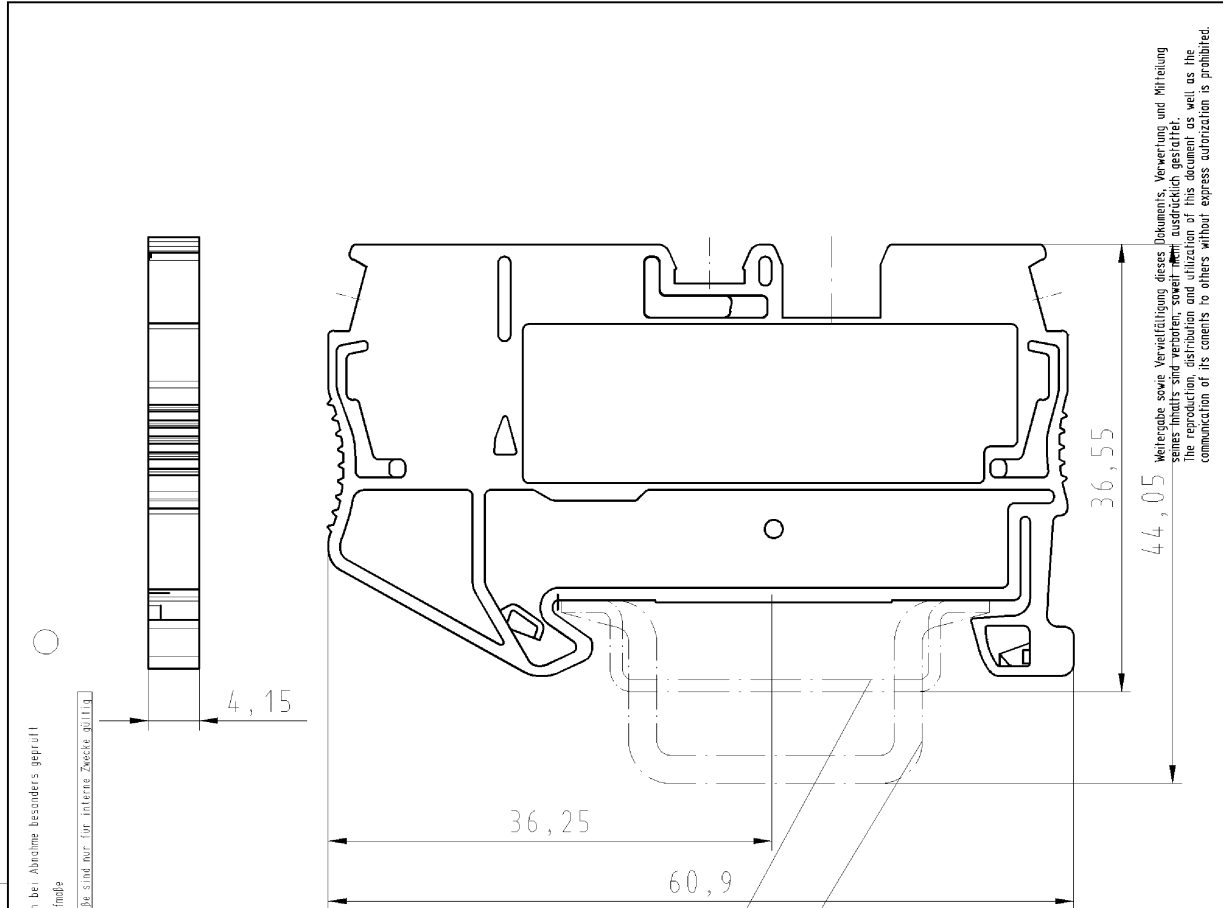
Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,08 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,08 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	1,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm





Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	26-14 AWG
Spannung UL	300 V
Querschnitt CSA	26-14 AWG

Spannung CSA	300 V
--------------	-------

Technische Zeichnung




-  Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
-  Ausschließlich Profilmäße
-  MIT ZIEHWECHSELNUR FÜR INTERNE ZWECKE GÜLTIG
- 

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Farbe/colour
56.702.0053.0	WKF 1,5/D1/2SL/35	grün-gelb/green-yellow

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1			
		Maßstab 2:1	Farbe / colour	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 56.702.9353.0 01K	Index	
				Entworfen	28.01.	Schmitt J.				
				Geprüft	-	-				
				Normgepr.	-	-	Ersatz für: -			
		 wieland Elektrische Verbindungen	Benennung		DUO_SCHUTZLEITERKLEMME Federkraftanschluß Duo-earth terminal with spring clamp					
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung										

