

Leuchtenart: Wegeleuchte

Leuchtenbezeichnung: 4141

Schutzart: IP 44


Anwendung: Wegeleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E 27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E 27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Phillips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß und Alu-Rohr
 Opalglas
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm
 Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament oder Ereinbausockel
 Schutzleiteranschluß
 Fassung E 27
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

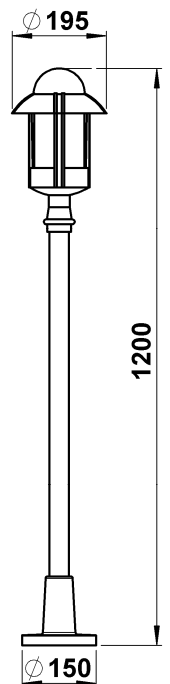

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Gewindestifte am Leuchtensockel wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseitig zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Leuchte über die Montageplatte stülpen und mit den drei Gewindestiften fixieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmiteleinsetzung / -wechsel - Wartung:

Schrauben unterhalb des Leuchtdaches lösen, dieses abnehmen und Glas herausschrauben. Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden