

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.657.9995.0

Konfektionierte Leitung GST18i3KS-S 25H 70BR05

gesis® Anschlussleitung Stecker - freies Ende; Länge: 7 m; Typ
 GST18i3; 3-polig; Code 4; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung:
 braun mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05Z1Z1-F 3X2,5
 schwarz; Aderfarben: schwarz, blau, braun

Art. Nr.	99.657.9995.0
EAN	4049088272370
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), blau (2), braun (3)
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	braun
Polkennzeichnung	1, 2, 3
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	12 mm
Abmantellänge	100 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,8 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,18 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

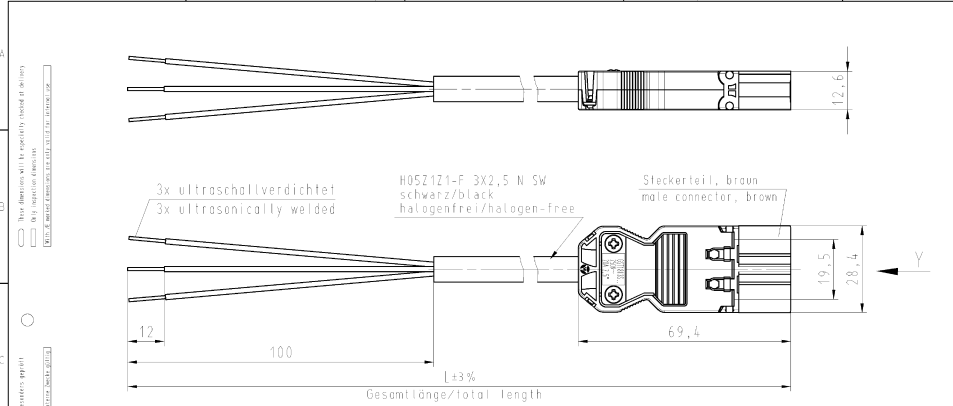

3x ultraschallverdichtet
3x ultrasonically welded

H05Z1Z1-F 3X2,5 N SW
schwarz/black
halogenfrei/halogen-free

Steckerteil, braun
male connector, brown

Gesamtlänge/total length L±3%

12 100 12,6 19,5 28,4 69,4

"Y"
M 2:1

3=braun/brown
2=blau/blue
1=schwarz/black

Teile-Nr. part-no.	L	Typ type
99.651.9995.0	1000	GST1813KS-S 25H 10BR05
99.652.9995.0	2000	GST1813KS-S 25H 20BR05
99.653.9995.0	3000	GST1813KS-S 25H 30BR05
99.654.9995.0	4000	GST1813KS-S 25H 40BR05
99.655.9995.0	5000	GST1813KS-S 25H 50BR05
99.656.9995.0	6000	GST1813KS-S 25H 60BR05
99.657.9995.0	7000	GST1813KS-S 25H 70BR05
99.658.9995.0	8000	GST1813KS-S 25H 80BR05

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Information Size (DIN EN 60820), Performance system Size (DIN EN 60820). This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
p. 09: 01 Steckersteck- und Buchsensteckverbindungen nach DIN EN 60820 mit besonderen Anforderungen
p. 10: 01 Steckersteck- und Buchsensteckverbindungen nach DIN EN 60820 mit besonderen Anforderungen

Herstellung / Production	2016	Legende / Legend	None	Zeichnung Nr. / Drawing No.	99.651.9995.0 O1K
Material / Material	KS-S 25H ..BR05	Stecker / Connector	Steckert. / Connector T	Blatt / Sheet	1
Prüfung / Test	100%	Zeichnung / Drawing	Zurückgeführt / Returned	Titel / Title	KONFEKT_LEITUNG
Änderung / Revision	1	Art / Type	KS-S 25H ..BR05	Zeichnungstitel / Drawing Title	Stecker-freies Ende / Screwless connection 250V AC 20A 2,5qmm

wieland www.wieland-electric.com

99.651.9995.0 O1K
99.651.9995.0 O1K
99.651.9995.0 O1K