



Lieferumfang

- |                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 allSTOR exklusiv VPS             | 2/3 Abdeckleisten                      |
| 1 Wärmedämmung 2- teilig/3- teilig | 1 Entlüftungsventil                    |
| 4 Wärmedämmkappen                  | 10 Rosetten                            |
| 1 Kopf und Bodendämmung            | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |

Besonderes Merkmal

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompakter Puffer-Schichtladespeicher für die Kombination verschiedener Energiequellen wie Solar, Wärmepumpe, Holz, Öl, Gas, BHKW</li><li>• Hygienische Trinkwasserbereitung durch anflanscbare Trinkwasserstation</li><li>• Zusätzliche anflanscbare Solarstation für solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Einfache Einbringung, Wärmedämmung ist nicht vormontiert</li><li>• Geteilte Wärmedämmung (Bis 1000 l 2-teilig, 1500 l u. 2000 l 3- teilig)</li><li>• Optional Wärmedämmkappen für ungenutzte Anschlüsse</li><li>• Unterfahrbarkeit ab 500 l mit Hubwagen</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produktausstattung



- |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Puffer-Schichtladespeicher aus Stahl</li><li>• Prallbleche und Leitwerke für optimale Einschichtung</li><li>• Hocheffiziente Wärmedämmung (140 mm bei 300 l - 1000 l, 200 mm bei 1500 l u. 2000 l) aus Polyesterfaserflies</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Anlegefühlerlaschen</li><li>• 15 Be- und Entladeanschlüsse für einzelne Speicherzonen</li><li>• Zirkulationsanschluss</li><li>• Entlüftung heizungsseitig</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



 Die Trinkwasser- und eventuelle Solarstation müssen separat bestellt werden und können wie abgebildet am Speicher direkt angeschlossen werden.

|                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VPS 2000/3-7                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 0010015117                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse |  |  |

| Technische Daten VPS 2000/3-7                           |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ErP</b>                                              |                                |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse             | B (A+ → F)                     |
| <b>Speicher</b>                                         |                                |
| Nenninhalt des Speichers                                | 1.917 l                        |
| Speicher-Teilvolumen, Bereitschaftsvolumen              | 959 l                          |
| <b>Dämmung und Wärmeverlust</b>                         |                                |
| Bereitschaftswärmeverlust (des Speichers)               | 3,3 kWh/24h                    |
| Bereitschaftswärmeverlust (des Bereitschaftsteils)      | 1,7 kWh/24h                    |
| <b>Anschlüsse</b>                                       |                                |
| Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)                   | R 2 1/2"                       |
| Anschluss Warmwasser, Kaltwasser                        | DN 25                          |
| Anschluss Warmwasser, Wärmetauscherkreis                | G 1"                           |
| Anschluss Solar (Vorlauf, Rücklauf)                     | DN 25                          |
| Anschluss Solar, Wärmetauscherkreis                     | G 1"                           |
| <b>Abmessung</b>                                        |                                |
| Höhe / Breite / Tiefe                                   | 2.485 mm / 1.500 mm / 1.548 mm |
| Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung) | 2.313 mm / 1.100 mm / 1.100 mm |
| Gewicht (Nettogewicht)                                  | 240 kg                         |
| Gewicht (betriebsbereit)                                | 2.157 kg                       |
| Kippmaß                                                 | 2.394 mm                       |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                   |                                |
| Betriebsdruck Heizung (max)                             | 3 bar                          |
| Temperatur Heizung (max)                                | 95 °C                          |
| Volumenstrom (max)                                      | 30 m³/h                        |

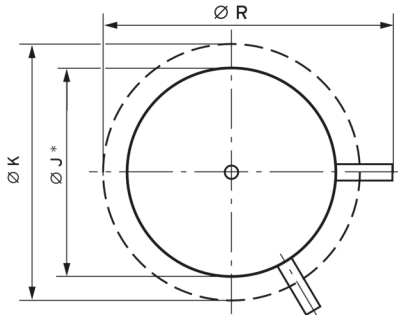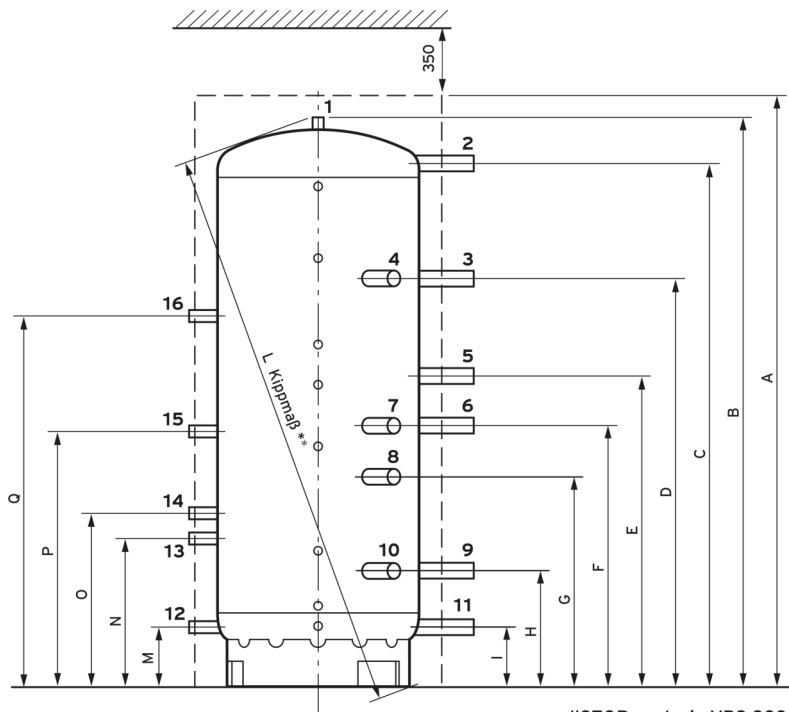

- allISTOR exklusiv VPS 300/3-7 - VPS 2000/3-7
- 1 Öffnung für Entlüftungsventil
  - 2 Vorlauf Heizwasser für Trinkwasserstation bei Wandmontage/Vorlauf oder Rücklauf für Kaskade
  - 3 Vorlauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf
  - 4 Vorlauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf
  - 5 Rücklauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf
  - 6 Vorlauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf/Vorlauf Heizkreise
  - 7 Vorlauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf/Vorlauf Heizkreise
  - 8 Rücklauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf
  - 9 Rücklauf Heizgeräte für Warmwasserbedarf/Rücklauf Heizkreise
  - 10 Rücklauf Heizgeräte für Heizwasserbedarf/Rücklauf Heizkreise
  - 11 Rücklauf Heizwasser für Trinkwasserstation bei Wandmontage/Vorlauf oder Rücklauf für Kaskade
  - 12 Rücklauf Heizwasser für die Solarladestation (nur VPS/3-E)
  - 13 Vorlauf Heizwasser für die Solarladestation für niedrige Temperaturen (nur VPS/3-E)
  - 14 Vorlauf Heizwasser für die Solarladestation für hohe Temperaturen (nur VPS/3-E)
  - 15 Rücklauf Heizwasser für die Trinkwasserstation (nur VPS/3-E)
  - 16 Vorlauf Heizwasser für die Trinkwasserstation (nur VPS/3-E)

| Gerätetyp         | Trinkwassersation | Solarladestation    | Anschlüsse hinten                          |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| allISTOR exklusiv | Pos.-Nr. 15, 16   | Pos.-Nr. 12, 13, 14 | Pos.-Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| VPS 300/500       | DN 25<br>G 1 IG   | DN 25<br>G 1 IG     | R 1 1/2                                    |
| VPS 800/1000      |                   |                     | R 2                                        |
| VPS 1500/2000     |                   |                     | R 2 1/2                                    |

| Gerätetyp  | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G   | H   | I   | Ø J  | Ø K  | L    | M   | N   | O   | P    | Q    | Ø R  |
|------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| VPS 300/3  | 1833 | 1720 | 1617 | 1210 | 920  | 744  | 574 | 365 | 130 | 500  | 780  | 1734 | 130 | 480 | 580 | 900  | 1350 | 828  |
| VPS 500/3  | 1813 | 1700 | 1570 | 1230 | 930  | 750  | 579 | 394 | 190 | 650  | 930  | 1730 | 190 | 540 | 640 | 960  | 1410 | 978  |
| VPS 800/3  | 1944 | 1832 | 1670 | 1330 | 1020 | 820  | 636 | 421 | 231 | 790  | 1070 | 1870 | 231 | 581 | 681 | 1001 | 1451 | 1118 |
| VPS 1000/3 | 2324 | 2215 | 2051 | 1598 | 1220 | 1020 | 822 | 451 | 231 | 790  | 1070 | 2243 | 231 | 581 | 681 | 1001 | 1451 | 1118 |
| VPS 1500/3 | 2362 | 2190 | 1973 | 1573 | 1227 | 1000 | 797 | 521 | 291 | 1000 | 1400 | 2253 | 291 | 641 | 741 | 1061 | 1511 | 1448 |
| VPS 2000/3 | 2485 | 2313 | 2080 | 1656 | 1201 | 1008 | 803 | 551 | 298 | 1100 | 1500 | 2394 | 298 | 648 | 748 | 1068 | 1518 | 1548 |

Maße in mm, alle Maße ± 10 mm, \* ± 2 mm, \*\* ± 20 mm