



## UDFP 37 mm Einbau LED Multiblitzleuchte

- Ø 60 mm große LED Einbau-Multiblitzleuchte
- hohe Signalwirkung
- manipulier- und vandalsicher, hoch schlagfest IK10
- hohe Schutzart IP66
- moderne LED Technik und Elektronik
- 2 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- komfortable Anschlussstechnik, Einbaumaß Ø 37 mm



### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 60 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Einbaumaß	37 mm
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Multiblitzlicht
Leuchtmittel	12 LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	6-fach Blitz/Multiblitz 1 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK10
Gewicht	103 g

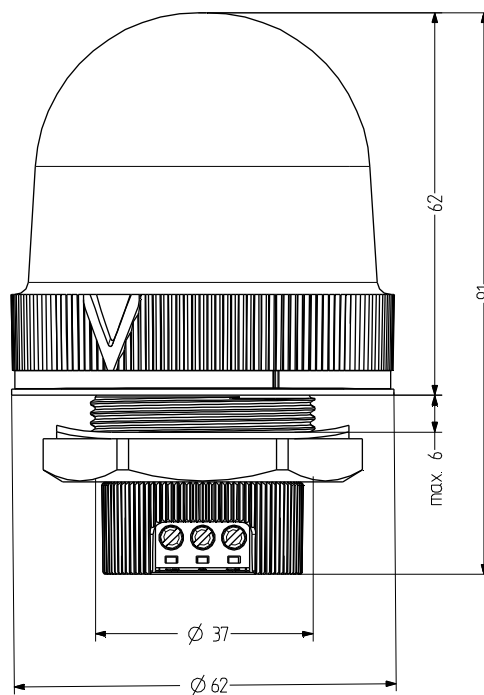

## UDFP

## BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,120	858581405
	110-120 V AC	75-132	0,033	858581310
	230-240 V AC	150-264	0,033	858581313
rot	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,120	858582405
	110-120 V AC	75-132	0,033	858582310
	230-240 V AC	150-264	0,033	858582313
klar	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,120	858584405
	110-120 V AC	75-132	0,033	858584310
	230-240 V AC	150-264	0,033	858584313
blau	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,120	858585405
	110-120 V AC	75-132	0,033	858585310
	230-240 V AC	150-264	0,033	858585313
grün	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,120	858586405
	110-120 V AC	75-132	0,033	858586310
	230-240 V AC	150-264	0,033	858586313
gelb	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,120	858587405
	110-120 V AC	75-132	0,033	858587310
	230-240 V AC	150-264	0,033	858587313