

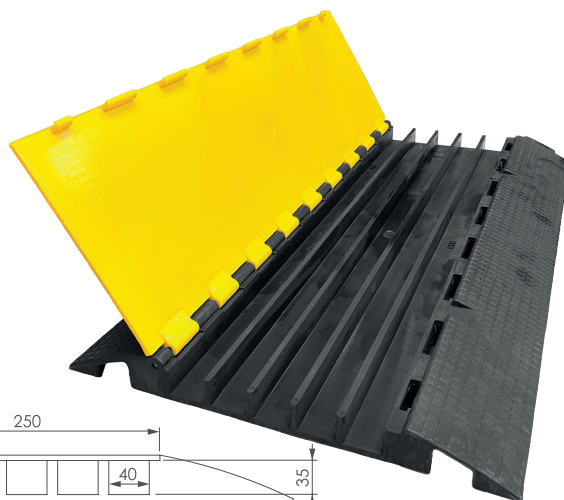

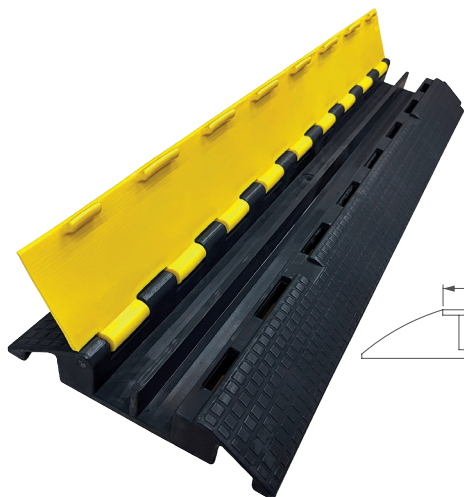
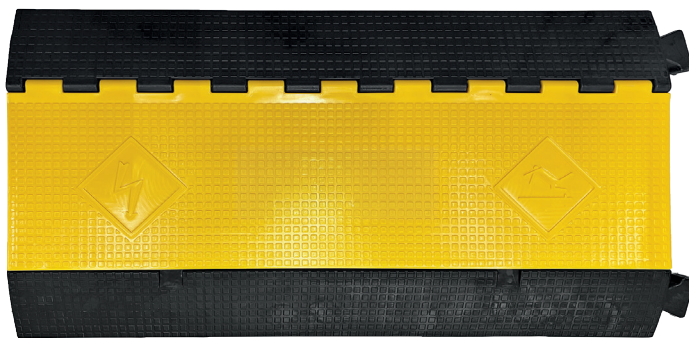
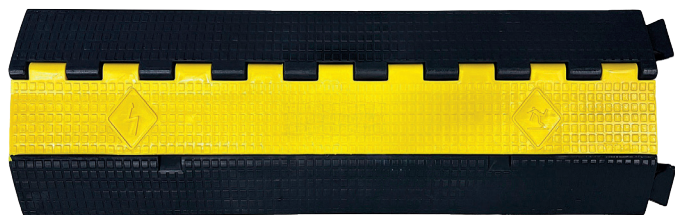


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 3

PKSB Bodenkanal mit Deckel, 2 oder 5 Kammern schwarz/gelb

- Bodensicherheitskanal (Kabelbrücke) mit 2 oder 5 Kammern und Deckel
- Durch die vorhandene Rastverbindung lässt sich der Bodenkanal formschlüssig erweitern (verlängern)
- Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
- Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- Farbe: schwarz-gelb
- Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C
- Kraftstoff- und ölbeständig
- Härtebereich: 92A
- Entflammbarkeitsklasse: B2

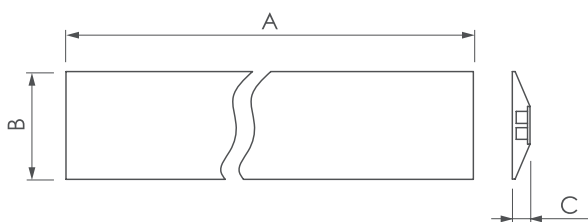

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung	Gewicht	Belastbarkeit	Maße (AxBxC) in mm
05106953	057806	PKSB2	1	2 Kammern	4 kg	24 t	935 x 255 x 55
05107066	057973	PKBS5	1	5 Kammern	8 kg	40 t	945 x 500 x 45


PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2026. © PROTEC.class/PROTEC.net

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 3

PKSB2 Bodenkanal mit Deckel, 2 Kammern schwarz/gelb

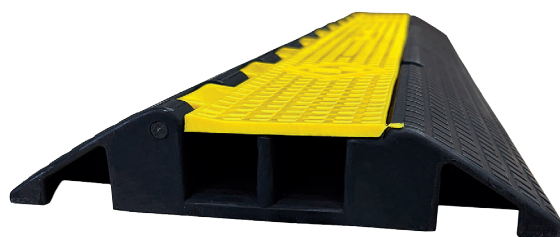

Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 3

PKSB5 Bodenkanal mit Deckel, 5 Kammern schwarz/gelb



PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2026. © PROTEC.class/PROTEC.net