


3HZ732APZRFZ50D01-16

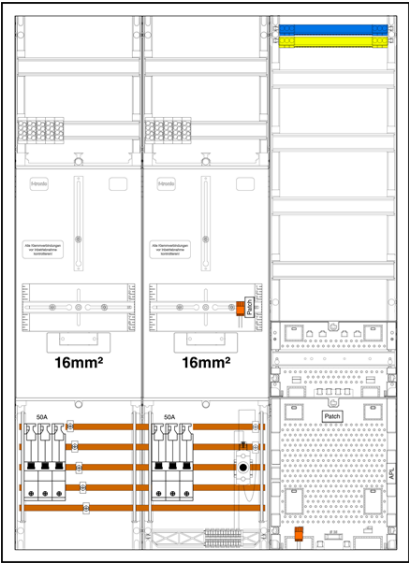

3HZ732APZRFZ50D01-16,2 ZP16mm², 1 VAPZRFZ inkl.
APL, SLS 50A, SPVGD01, 2 PPV, 1 PL150

Artikel-Nr.: 7190609
Typ: 3HZ732APZRFZ50D01-16

- Sammelschienenklemmen (SSK35)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- SLS Schalter
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL150)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	800 mm
Tiefe	210 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Zubehör

Ausstattung	Spannungsversorgung SPVGD01 • 1x D01 Sicherungselement mit Schraubkappe und Neozed Sicherung 6A • 2x SSK16 • 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm² • L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum
-------------	--

Technische Merkmale

Querschnitt Zugangsleitung	16 mm ²
Querschnitt Abgangsleitung	16 mm ²

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	RAL 9016
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzform	TN-S
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung
Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerfelder	2
Anzahl Zählerplätze	2
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Sammelschienen	12 x 5 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm