


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PAHD6 Herdanschlussdose 5x6 mm² Hebelklemmen

- Geräteanschlussdose für den Wandanschluss von Elektroherden und ähnlichen Anwendungen (Übergang starre Verdrahtung auf flexible Verdrahtung)
- Anwendung: Aufputz (Schraubbefestigung) / Unterputz (Norm-Schalterdose Ø 60 mm)
- Schraubenlose Klemmstellen (5 Stück)
 Zuleitung: 0,5 bis 6,0 mm² - eindrätig
 Abgang: 0,5 bis 2,5 mm² - feindrätig mit Aderendhülse
 0,5 bis 6,0 mm² - feindrätig ohne Aderendhülse
- Kabel-Ø: 9 - 13 mm
- Nennspannung: 400 V
- Nennstrom: 41 A
- Normen/Vorschriften: VDE 0606-1 / EN 60670-1, 2021-09
- Schnappdeckel (Ecken gerundet)

Schraubenlose Klemmstellen
[WAGO 221-613]
bis 6 mm² Rundleiter

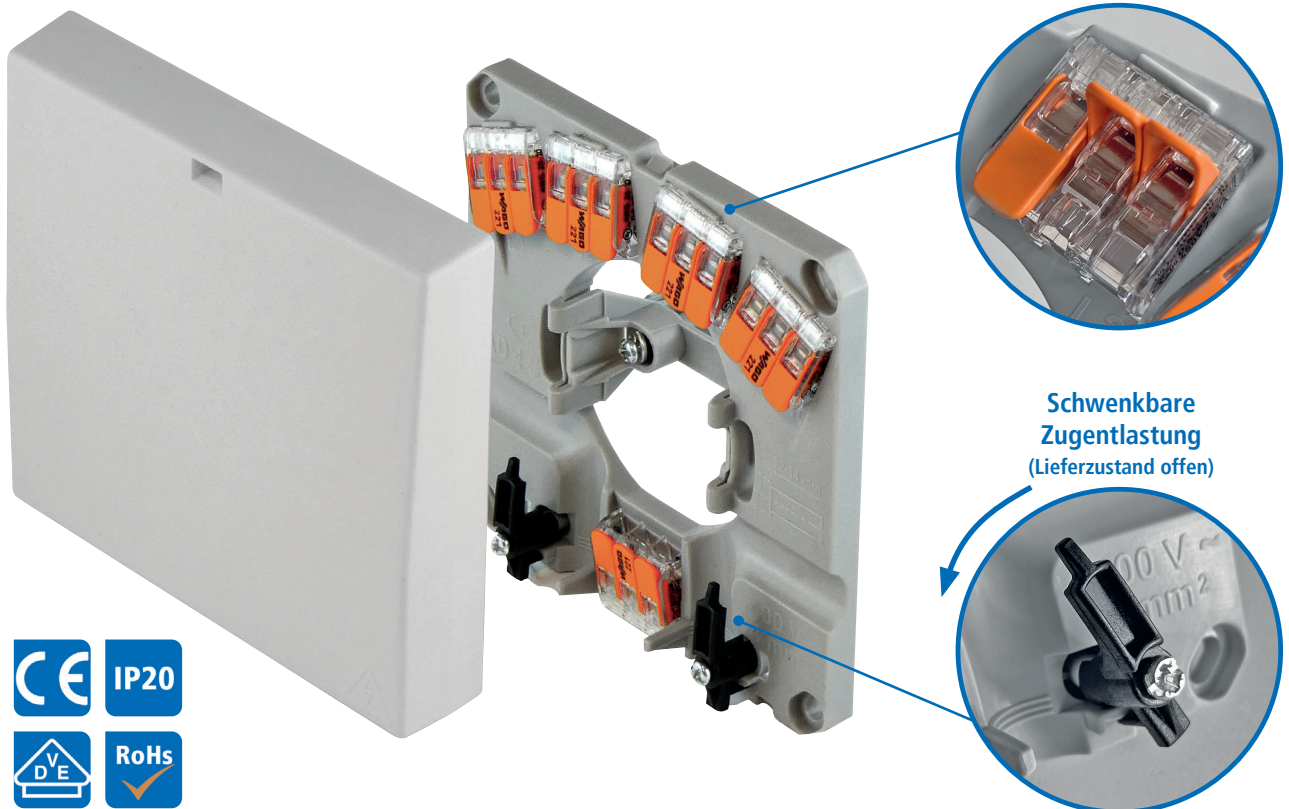

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Maße [BxHxT]	Farbe
05106623	057395	PAHD6	1/4	11,7 x 11,3 x 2,2 cm	weiß

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
 Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2023. © PROTEC.class/PROTEC.net

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PAHD6 Herdanschlussdose 5x6 mm² Hebelklemmen

