



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ940 Flexband High Bright, 24V DC, 22W, IP20, 4000K, 150 lm/W, 5m Rolle, 240 LED/m

Artikelnummer: 114247
EAN: 9009377074745

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	3150 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	22 W/m
Wirkleistung:	21 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	93 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	115,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2

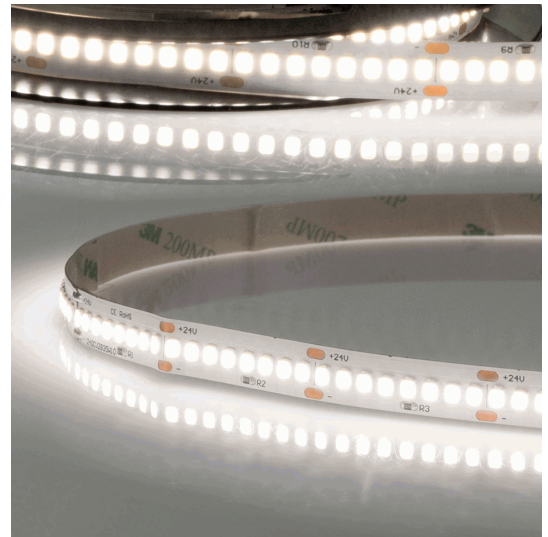

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 33,33mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 3m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 140 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

