




## Technische Daten

11.04.2022

4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware  
TA42 - dünnwandig, Innenkleber, flammwidrig

TA42-12/3

Artikelnummer: 318-41200

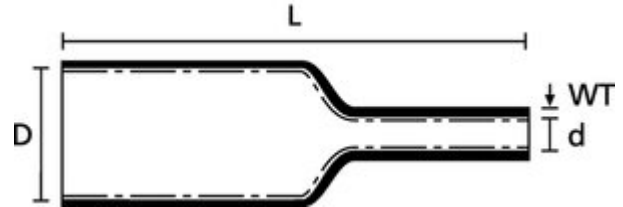

Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)  
Farbe: Schwarz (BK)  
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 12.0 mm  
Ø nach Schrumpf max. (d): 3.0 mm  
Wanddicke (WT): 1.40 mm  
Schrumpfrate: 4:1  
Min. Schrumpftemperatur: +110 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: flammwidrig, UL224  
Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +125 °C  
Wärmeschock Test: 4h/250°C  
Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm      ASTM D876  
Zugfestigkeit: 15 MPa      ASTM D638  
Bruchdehnung: 350%      ASTM D638  
Wasserabsorption: 0.5 %  
Zulassungen/Normen: ANSI/UL 224



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.