


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.4000.3

Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 15E 40GR01

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 4,0 m,
4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe kieselgrau,
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

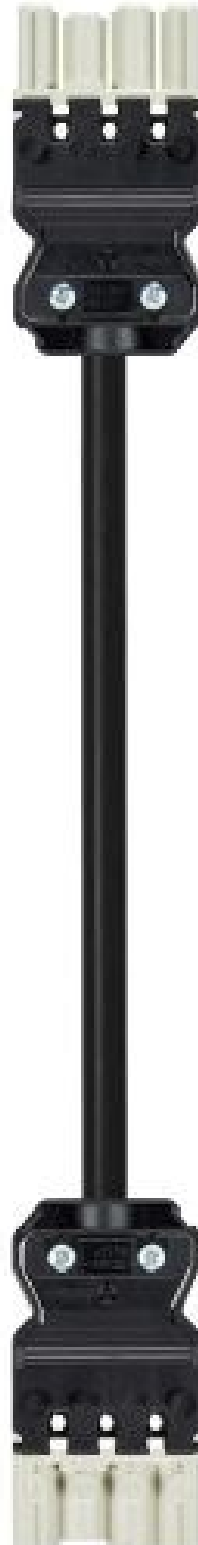

Art. Nr.

92.207.4000.3

EAN	4015573491953
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,956 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

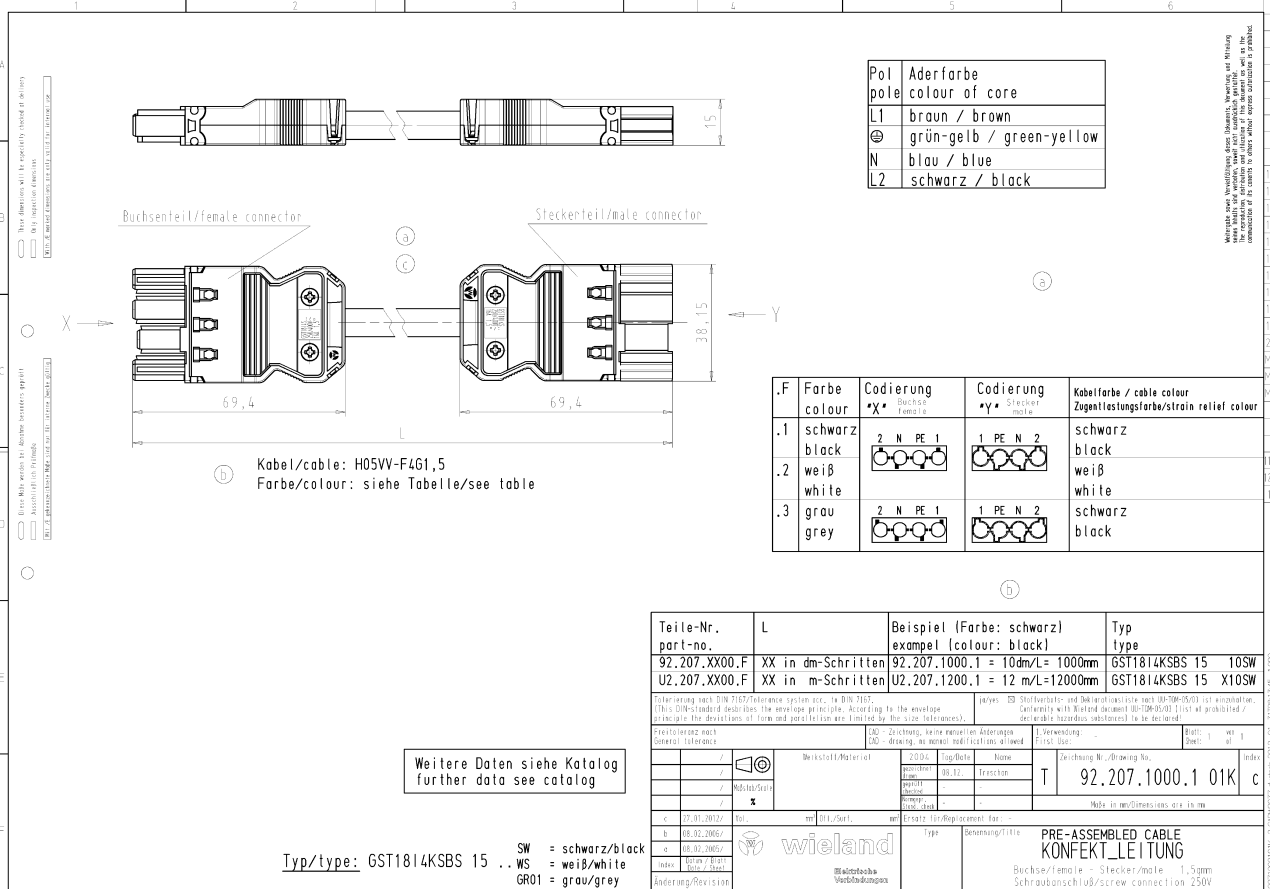

These dimensions will be reported, unless it is specified otherwise in the drawing.

Diese Abmessungen werden angegeben, es sei denn, es ist in der Zeichnung anders angegeben.

These dimensions will be reported, unless it is specified otherwise in the drawing.

Diese Abmessungen werden angegeben, es sei denn, es ist in der Zeichnung anders angegeben.

Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L1	braun / brown
⊕	grün-gelb / green-yellow
N	blau / blue
L2	schwarz / black

① Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse/female	Codierung •Y• Stecker/male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black

② Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.207.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15 10SW
U2.207.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.207.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15 X10SW

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).
 Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).	Zeichnung, keine modifizierungen zulässig Drawing, no modifications allowed	1. Verwendung: First use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
--	--	------------------------------	---------------------------------

Werkstoff/Material Material 2004 2004	Zugfestigkeit Tensile strength 200 N/mm ²	Bruchzeit Time to failure 1000 h	Name Name T	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.207.1000.1 01K
--	--	--	-------------------	--

Made in mm/Dimensions are in mm

Hersteller/Manufacturer wieland Wielflochs Verbindungen	Typ Designation/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG	Buchse/female - Stecker/male 1,5mm Screw connection/screw connection 250V
--	--	--

Änderung/Revision