


Produktdatenblatt Technical Datasheet RXRT510

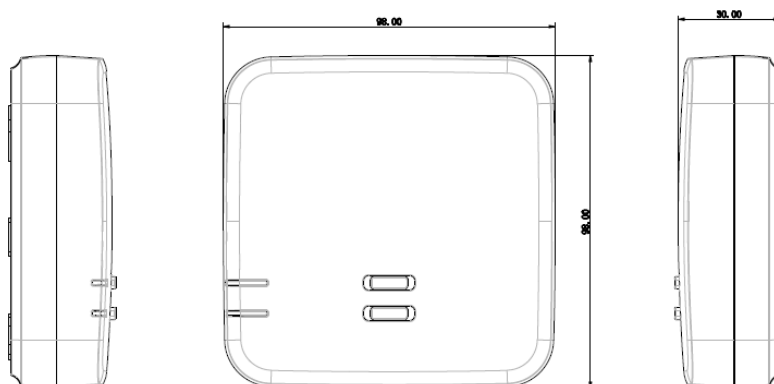

Funkempfänger

Der Funkempfänger wird direkt auf der wand montiert und ermöglicht jede elektrische Heizung mit einem Salus Thermostat mit 868MHz Frequenz zu steuern.

RF-Receiver

The SALUS RF-Receiver is installed directly on a wall It enables you to control any electrical Heating via any Salus Thermostat with 868MHz RF.

Technische Informationen :

Produktname RXRT510
Abmessungen 98/98/30in mm (L/B/H)
Eingangsspannung 230 V AC, +/-10% , 50Hz
Schaltleistung 16(5)A

Frequenz 868MHz
Schutzklasse IP30

Technical information :

Product name RXRT510
Dimensions 98/98/30in mm (L/W/H)
Input Voltage 230 V AC, +/-10% , 50Hz
Switching capacity 16(5)A

Frequency 868MHz
IP Rating IP30

Produktdesign / Productdesign



Date/Version

30.08.2018 – 1.1

Technical disclaimer

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.
We reserve the right to alter our products without notice.
This also applies to products already on order provided
that such changes do not change the functionary
of the product

Kontakt

Salus Controls GmbH
Dieselstraße 34, Mühlheim am Main
D-63165, Germany
Tel: +49 (0) 6108 825850
info@salus-controls.de