

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.0504.5

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 05RT03

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 0,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.0504.5
EAN	4015573704626
Bestelleinheit	75 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,366 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

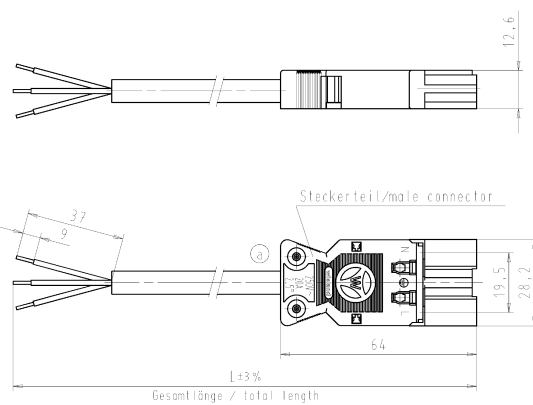

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Note: The cable is pre-assembled with a male connector. The cable length is measured from the end of the cable to the end of the connector. The length of the connector is 64 mm. The length of the cable is L ± 3%. The length of the cable is measured from the end of the cable to the end of the connector. The length of the connector is 64 mm. The length of the cable is L ± 3%.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 / Referenzgröße ISO 14068 / Referenzsystemgröße ISO 14068
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 Diese ISO-Norm beschreibt das Umhüllungsprinzip. Entsprechend dem Umhüllungsprinzip sind die Abweichungen von Form und Position durch die Größertoleranzen begrenzt.
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 Cette norme ISO décrit le principe de l'enveloppe. Selon le principe de l'enveloppe, les écarts de forme et de position sont limités par les tolérances de dimension.
 Referenzgröße ISO 14068 / Referenzsystemgröße ISO 14068 / Referenzgröße ISO 14068 / Referenzsystemgröße ISO 14068
 Diese ISO-Norm beschreibt das Umhüllungsprinzip. Entsprechend dem Umhüllungsprinzip sind die Abweichungen von Form und Position durch die Größertoleranzen begrenzt.
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 Cette norme ISO décrit le principe de l'enveloppe. Selon le principe de l'enveloppe, les écarts de forme et de position sont limités par les tolérances de dimension.

Profilname nach Serial tolerance	ISO-Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO-drawing, no modified dimensions allowed	ISO-Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO-drawing, no modified dimensions allowed	ISO-Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO-drawing, no modified dimensions allowed	ISO-Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO-drawing, no modified dimensions allowed	ISO-Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO-drawing, no modified dimensions allowed
/	/	/	/	/	/

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

92.238.0204.1 01K index
 PRE-ASSEMBLED CABLE
 KONFEKT-LEITUNG
 Stecker/male-freies Ende/free end (Impression K1)
 250V AC 20A 2,5mm²