

## Wandsteckdose, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110019
EAN	4024941070065
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	135mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat+Polyester light - beige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,725 g / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941070065
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	125,725 g
Volumen	5.737,5 ccm

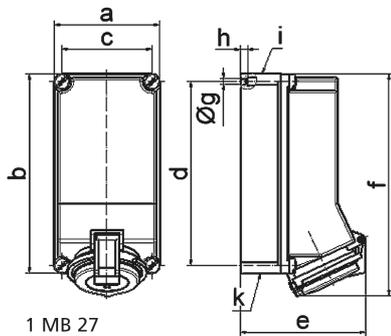

Ampere	16	32	32	32			
Polzahl	5	3	4	5			
a	118,0	118,0	118,0	118,0			
b	225,0	225,0	225,0	225,0			
c	101,0	101,0	101,0	101,0			
d	208,0	208,0	208,0	208,0			
e	130,0	125,0	125,0	141,0			
f	242,0	250,0	250,0	250,0			
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5			
h	8,0	8,0	8,0	8,0			
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25			
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	2,5	2,5	2,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	10	10	10			