


QDX LED Dauer-/Blinkleuchte

- 228 mm große quadratische LED Dauer-/Blinkleuchte
- hohe Signalwirkung frontal und seitlich
- bis 300 Cd Lichtstärke
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK09
- UV-stabilisiertes Material
- moderne LED Technik – 12 High Power LEDs
- Dauer- und Blinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Leuchten- und Mehrtonsirenen-Kombinationen möglich



Innendiffusor und spezielle Kalottenverrippung für optimale 360° Signalwirkung

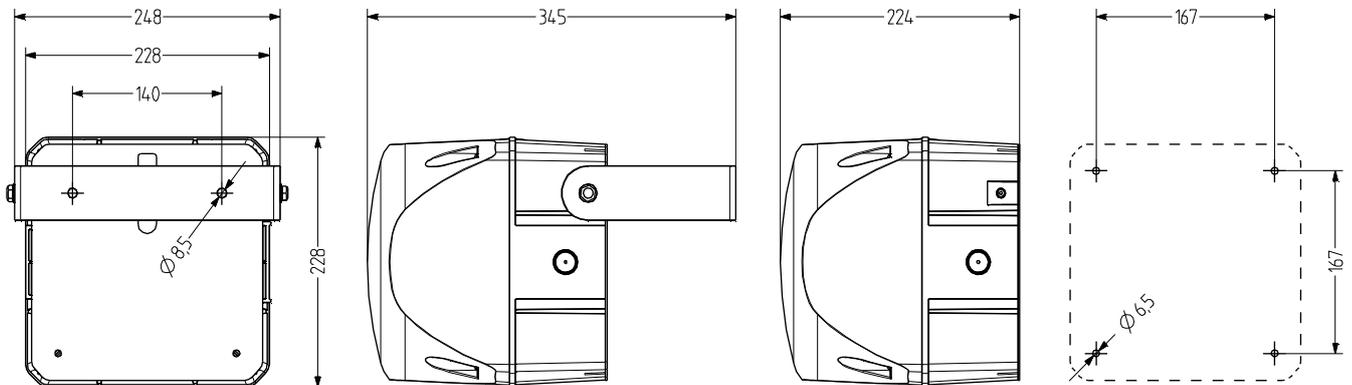

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	228 mm (quadratisch), Polycarbonat rot (RAL 3000)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm, optional seitliche Leitungseinführung mit Kabelverschraubung (beidseitig) (Zubehör Type AKV)
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht

Leuchtmittel	10 bis 12 (Spannungsabhängig) High Power LEDs
Lichtstärke	300 Cd
Blitz-/Blinkfrequenz	1 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK09
Gewicht	2.700 g



QDX

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	1,800	874461408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,350	874461413
rot	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	1,800	874462408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,350	874462413
klar	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	1,800	874464408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,350	874464413
blau	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	1,800	874465408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,350	874465413
grün	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	1,800	874466408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,350	874466413
gelb	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	1,800	874467408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,350	874467413

Dauer
& Blink

AMK



AB4



AG4



AKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
AMK	Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße	10 g	874010900	860702900
AB4	Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen)		874034900	860703900
AG4	Flachdichtung für korrekte IP66-Installation auf glatten Oberflächen		874024900	860600900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5		698800026	900600900