


PHE3S 20 S ZK (767 724)

- Im passenden Transportbehälter

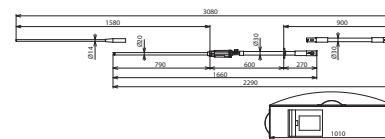

Mögliche Längen:		
Länge l _G	Eintauchtiefe l _O	Pos.-Nr.
3080 mm	1580 mm	4+5+11+25+27
2290 mm	800 mm	3+5+11+25+27
1660 mm	800 mm	3+5+11+25

Maßbild PHE3S 20 S ZK

Kategorie „S“ für Schaltanlagen und Freileitungen.

Typ	PHE3S 20 S ZK
Art.-Nr.	767 724
Nennspannung (U _N)	20 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Kategorie	S
Gesamtlänge (l _{G,max})	3080 mm
Eintauchtiefe (l _{O,max})	1580 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Prüfkopf	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	☀
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr

Stammdaten

Nettogewicht	4.220 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364125902
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.