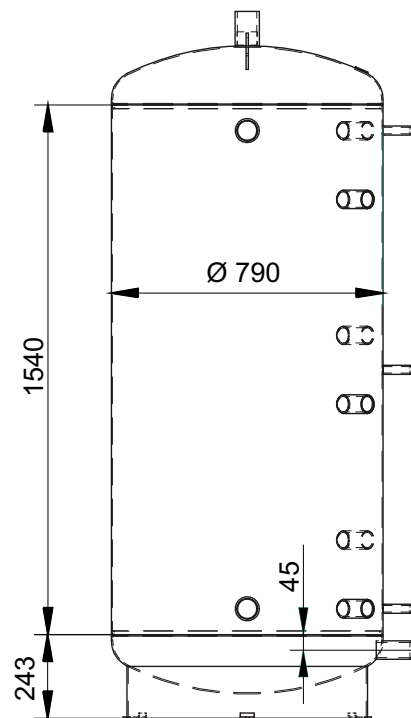
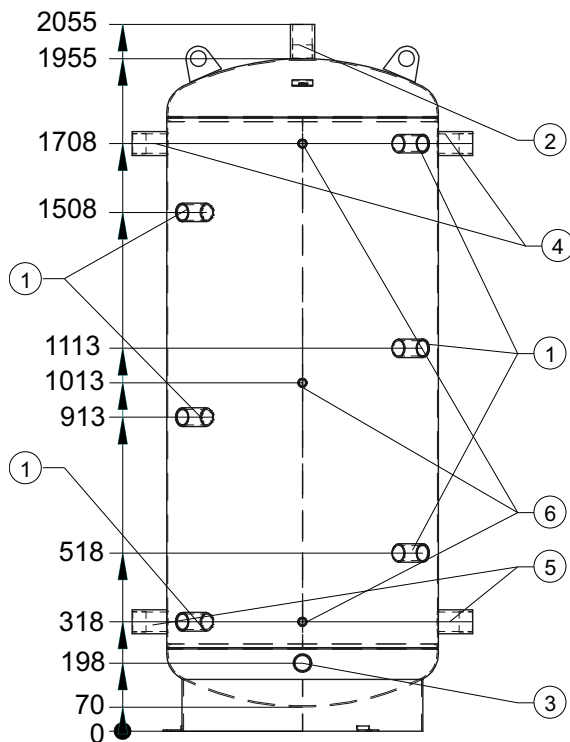

BTHC 1000



Geräteinformation

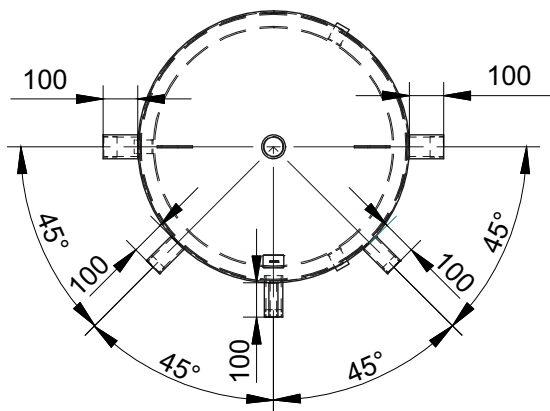
Pufferspeicher 1000 Liter
zum Heizen und Kühlen

Technische Daten - Abmessungen Pufferspeicher



HINWEIS:

Fest aufmontierte Kälte­dämmung 250 mm



Anschlüsse		
1	Heizstabeinsätze	1 ½" IG
2	Anschluss für Entlüftung	G 1 ½" IG
3	Anschluss für Entleerung	G 1 ½" IG
4	Heizwasservorlauf	G 2" IG
5	Heizwasserrücklauf	G 2" IG
6	Tauchhülse ¹	Rp ½"

1. Tauchhülsen (3x) dem Speicher beiliegend

Technische Angaben	
Nenninhalt	1000 Liter
Nutzzinhalt	870 Liter
Kippmaß ohne Wärmedämmung	2250 mm
Höhe komplett	2055 mm
Durchmesser ohne Wärmedämmung	840 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1000 mm
Dämmstärke Kälte­dämmung	25 mm
Dämmstärke Wärme­dämmung	100 mm
Nettogewicht	120 kg
Wärme­verlust ¹	3,36 kWh/24h
zul. Betriebstemperatur Heizwasser	0 - 95 °C
zul. Betriebsüberdruck Heizwasser	6 bar
Prüfdruck	9 bar

1. Raumtemperatur 20 °C; Speichertemperatur 65 °C