


L 20

Edelstahl
EAN 4007841 566814
Art.-Nr. 566814

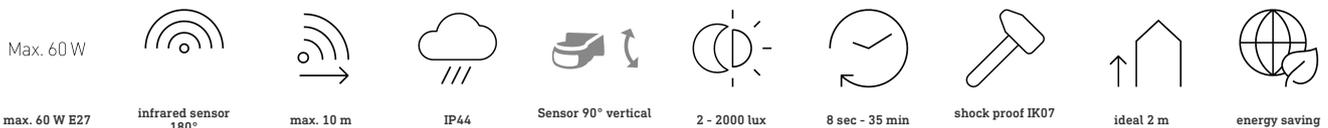

Funktionsbeschreibung

Ambientelicht im Quadrat! Design-Sensor-Außenleuchte L 20, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich, Edelstahlblende.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	85 x 230 x 250 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montagehöhe max	3,00 m	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Nein
Leistung	60 W	Softlichtstart	Nein
Vernetzung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Schutzart	IP44
Mit Leuchtmittel	Nein	Schutzklasse	II
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Socket	E27	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Mit Bewegungsmelder	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Erfassungswinkel	180 °	Herstellergarantie	3 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Potis
segmentweise Ausblendung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Variante	Edelstahl
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)	VPE1, EAN	4007841566814
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)		

Zubehör

EAN 4007841 006334 Ersatzhaube für L 20


L 20

Edelstahl

EAN 4007841 566814

Art.-Nr. 566814

Sensorerfassungsbereich

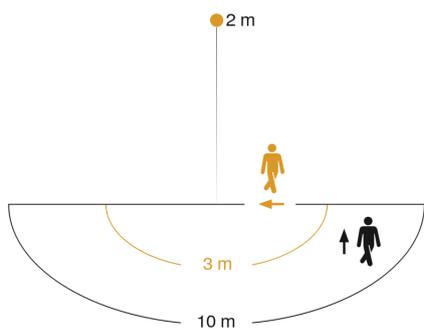

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

