


Produktbezeichnung	082-RGS2-105
Artikelnummer	40862
Hersteller	ETHERMA

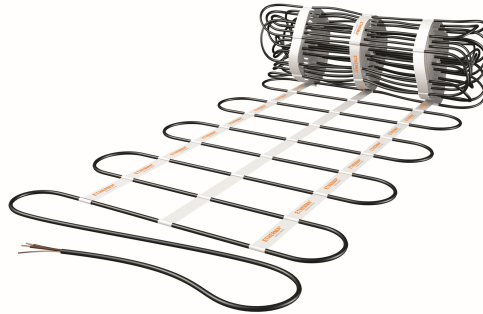

Produktbeschreibung

Heizmatte Estricheinbau, 7.0m², 1.05x6.6m, 558W, 230V

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90°C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

Technische Details

Anwendung	Fußboden-Direktheizung	Anschlussspannung	230 Volt
Mit Trägermatte	Nein	Anschlussleistung	558 5 Watt 58
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	Leistung	80 Watt pro Quadratmeter
Geeignet für Feuchtraum	Ja	Heizleiterbelastung	12 Watt pro Meter
Geeignet als Freiflächenheizung	Nein	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	Nein	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	Nein	Fläche	6,9 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	Länge	6600 Millimeter
Mit Bodentempersensur	Nein	Breite	1050 Millimeter
Selbstklebend	Nein	Stärke	6 Millimeter